


1.5 スイッチ設定一覧表

本製品背面のディップスイッチは、内蔵ターミネータに関する設定を行います。



| | | | | |
|-----|-------------|-----|-----|-------|
| SW1 | SW2 | SW3 | 未使用 | 出荷時設定 |
| OFF | OFF | OFF | 固定 | |
| SW4 | 内蔵ターミネータの設定 | | | 出荷時設定 |
| ON | ターミネータ無効 | | | |
| OFF | ターミネータ有効 | | | |

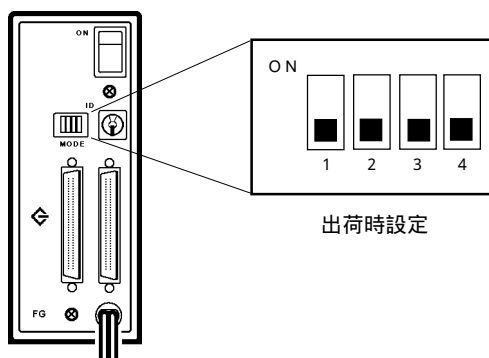

ご注意

- ・内蔵ターミネータは出荷時、「有効」に設定されています。不要に多くのSCSI機器でターミネータを有効にすると、過電流で機器を損傷する場合がありますので、第2章のチェックポイントにしたがって正しく設定してください。
- ・上表で「固定」と書かれたディップスイッチは変更しないでください。