


かんたん セットアップガイド



接続イメージ

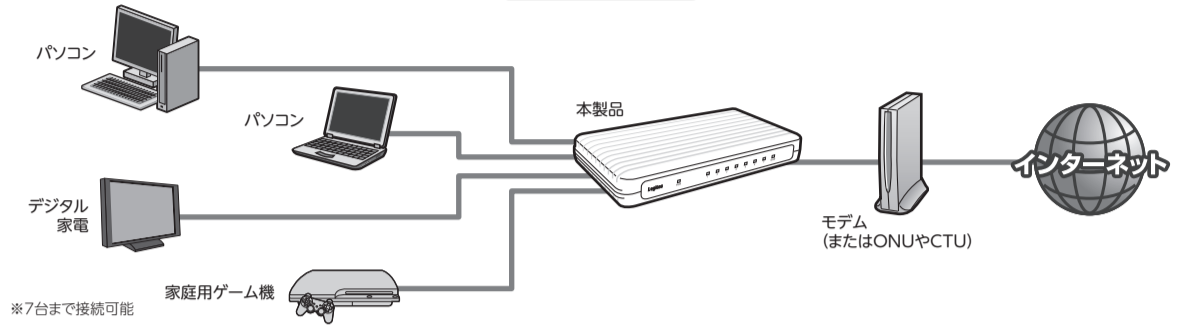

本製品を使ってできること

本製品は、ブロードバンドモデムなどと接続することで、有線LANポートを持った複数のパソコンが同時にインターネットをできるようにします。
7ポートの有線LANポートを搭載していますので、パソコンのほか、有線LANポートを持つデジタル家電や家庭用ゲーム機などを接続することもできます。

STEP 1


セットアップをはじめる前に

1 インターネットサービスの契約が完了していることを確認します。

- インターネットを利用するには、プロバイダとの契約が必要です。また、ご契約のサービスがすでに開始されている必要があります。

2 すでにインターネットをご利用の場合は、以下の作業をします。まだ、ご利用でない場合はSTEP2へ進みます。

- ①すでにご使用のモデム、ONU（回線終端装置）、CTU（加入者網終端装置）のいずれかがある場合、パソコンと接続したLANケーブルをはずします。

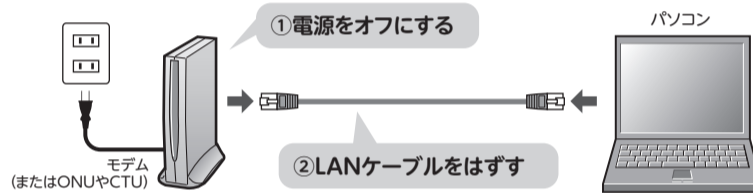

- ②モデム（またはONUやCTU）の電源を切り、LANケーブルを抜いた状態で、1時間以上そのまま置いておきます。

- ・モデムの電源をいったん切らないと、現在記憶されている接続情報がそのまま残り、本製品を接続したあとの新しい接続情報に更新されず、インターネットへの接続に失敗する恐れがあります。
- ・モデム等に電源スイッチがない場合は、ACプラグを抜きます。

- ③STEP2へ進みます。

! プロバイダからの書類をご用意ください
ご利用のプロバイダにより、ユーザーIDとパスワード（※）が必要になる場合があります。あらかじめ、プロバイダからの提供された書類をご用意ください。
※プロバイダにより、認証ID（ユーザー名）、認証パスワード（アクセスキー）などと記述してあります。

プロバイダからの書類があればお手元にご用意ください。




STEP 2

本製品をつなぎましょう

インターネットに接続する準備として、本製品をブロードバンドモデムやパソコンとつなぎます。各機器をつないだあとの全体のイメージは、上記の「接続イメージ」を参考にしてください。




1 モデム（またはONUやCTU）と本製品のWANポートを、LANケーブルでつなぎます。

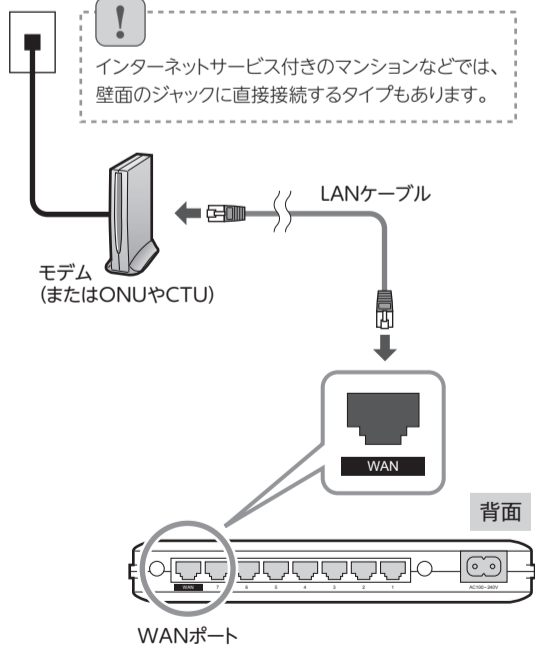


2 モデム（またはONUやCTU）の電源をオンにします。

3 付属の電源ケーブルと本製品をつなぎ、ACコンセントに差し込みます。

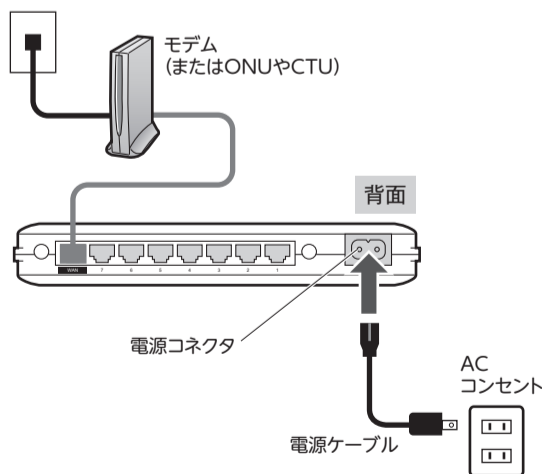


4 モデム（またはONUやCTU）と本製品の電源がオンになっていることを確認します。



本製品の場合、PWRランプ（緑色）とWANランプ（緑色）が点灯します。
※手順③のあと、ランプが点灯するまで40秒程度かかります。

5 本製品のLANポート（1～7のいずれか）と、インターネットへ接続したい機器のLANポートを、LANケーブルで接続します。

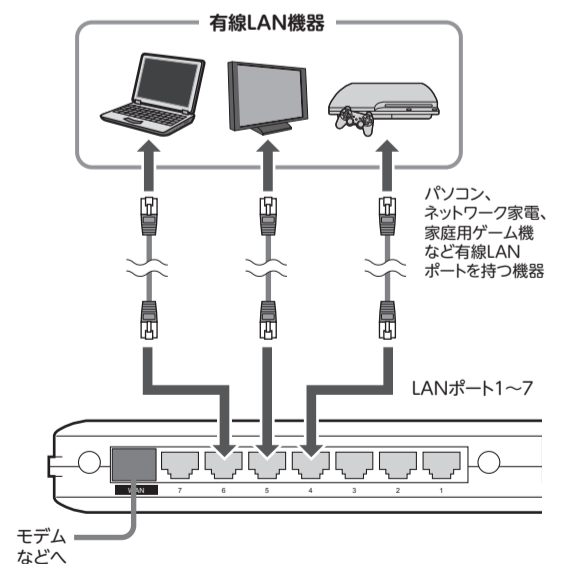

- 本製品には、LANケーブルは1本しか付属しません。不足分は別途ご用意ください。

6 STEP3へ進みます。

STEP 3

インターネットへの接続設定をしましょう



設定の前に必ず、本製品やモデムなどインターネット接続に必要な機器の電源を入れておいてください。

1 本製品のLANポートに接続したパソコンのうち、いずれかのパソコンを起動します。

2 Webブラウザを起動します。アドレス欄に「http://192.168.2.1」と入力し、キーボードの「Enter」キーを押します。



3 ログイン画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。




●本製品の設定ユーティリティが起動します。

| 初期値 | |
|-------|-------|
| ユーザー名 | admin |
| パスワード | admin |

4 次の画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。




5 「次へ」をクリックします。

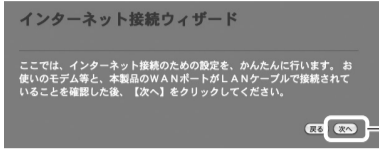

●「インターネット回線種別を自動識別中です。」と表示されます。


6 インターネット回線の種類にあわせて画面が表示されます。

■「本製品の上位にもルータが設置されています。」と表示された場合

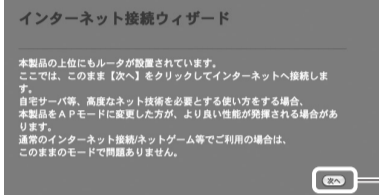

●そのまま「次へ」をクリックします。

■ユーザーIDとパスワードを入力する画面が表示された場合

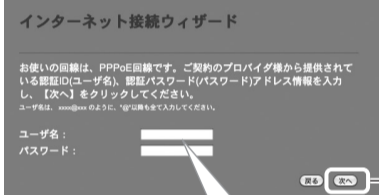


ユーザーIDに「@」が入っている場合
[ユーザー名]の入力において、プロバイダから提供された「ユーザー名」の後ろに、必ず「@」と「プロバイダ識別子」を入力してください。
(例) user123@logitech.net
ユーザー名 プロバイダ識別子

●プロバイダより提供された情報にある「ユーザーID」と「パスワード」を入力します。
●「次へ」をクリックします。

※ご利用の環境によって、設定画面の内容は多少異なる場合があります。

■固定IPアドレスの情報を入力する画面が表示された場合

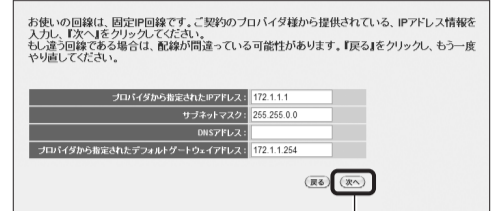

●プロバイダより提供された情報を入力します。
●「次へ」をクリックします。

7 インターネットに正常に接続できると、接続が確認できたことを知らせるメッセージが表示されます。

インターネット接続が確認できました！
インターネット接続設定を終了します。
右上の×をクリックし、本画面を閉じてください。

8 お好みのホームページを開きます。



※ページが表示されるまで、1、2分かかかる場合があります。

9 ページが正しく表示されたら作業はすべて完了です。

こんなときには

Q1: 設定ユーティリティにアクセスできません。

A1: 以下のことを確認してください。

- ①本製品の電源が入っているか確認してください。
 - 設定用パソコンよりも先に本製品の電源を入れておく必要があります。
- ②すべての機器の電源を切った状態で、各機器のケーブルが正しく接続されているか確認してください。
 - 間違ったポートにケーブルを接続していないか確認してください。
 - ケーブルがしっかりとコネクタに差し込まれていない可能性がありますので、カチッと合っているか確認してください。
- ③ローカルIPアドレス「192.168.2.xxx」に接続できるネットワーク環境が必要です。本製品につながったパソコンがIPアドレスを自動取得できるようになっているかを確認します。自動取得になっていない場合は、設定を変更してパソコンを再起動してください。
 - ※通常、設定を変更していない限り、パソコン側は自動取得に設定されています。
 - ※本製品のIP アドレス(初期値)である「192.168.2.1」を、他のネットワーク機器に割り当てないようにしてください。
- ④設定ユーティリティを開くための管理画面のユーザー名とパスワードは、ユーザー名=admin、パスワード=adminです(工場出荷時の初期値)。半角英数字小文字で入力します。

Q2: インターネットに接続できません。

A2: インターネットに接続できない要因については、さまざまなことが考えられます。以下の方法を試したり、確認したりしてください。

- ①本製品やパソコン(またはゲーム機)がタイミングの問題で正常な値を取得できず、うまく接続できない場合があります。ケーブルの接続方法が正しかった場合は、すべての機器の電源を切り、各機器を1分程度の間隔をあけながら、モデム(またはONUやCTU)→本製品→パソコンの順番に電源を入れ直してください。
 - ※本製品の電源を切るには、電源ケーブルをはずします。
- ②①を試しても接続できない場合は、モデム(またはONUやCTU)、本製品の電源を切り、そのまま1時間置いた後、①の説明の順番に電源を入れて再確認してください。
- ③「PPPoE 接続」でご使用の場合は、プロバイダに接続するためのユーザーID やパスワードの入力ミスの可能性があります。入力内容をもう一度、確認してください。ユーザーIDに「@」が入っている場合、プロバイダのユーザーIDのあとに「@」と「プロバイダ識別子」を入力する必要があります。詳しくはプロバイダの説明書を参照してください。

Q3: 本製品を工場出荷時の状態に戻したい。

A3: 本製品の電源が入った状態で、芯の出いていないシャープペンシルなど先のとがったもので、背面にある「リセットボタン」を5秒以上押し続けます。この操作を実行すると、本製品に設定したすべての内容が初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。リセットボタンの位置については、別紙「はじめにお読みください」の表面「各部の名称とはたらき」を参照してください。

ユーザーズマニュアルについて

本製品の設定ユーティリティの使用法については、ロジテック・ホームページのサポートページにあります「LAN-BR/G8用 PDF版ユーザーズマニュアル」をダウンロードしてご利用ください。

<http://www.logitech.co.jp>