

はじめにお読みください

LAN-SMP/IPH-AND

設定の手順については、「かんたんセットアップガイド」をお読みください。


この度は、ロジテック製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。この「はじめにお読みください」の内容を確認し、本製品を正しくご使用ください。設定方法については、「かんたんセットアップガイド」をお読みください。これらの説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

本製品の特長

- 「無線クライアントモード」による、一般的な無線子機としてはもちろん、「ソフトウェアAPモード」により、Wi-Fiゲーム機や、iPhone/iPod touch/iPad、Android端末などの無線親機としても使用できる「万能無線アダプタ」です。
- 簡単なセットアップ作業で、すぐに無線LANが使えるようになります。
- 超コンパクトサイズ、重さ2gのUSB無線アダプタです。パソコン本体に常時挿したままでも邪魔になりません。
- IEEE802.11nの技術を利用した高速通信に対応し、IEEE802.11n製品または、弊社製で通信速度150Mbpsに対応した無線親機などとの組み合わせで、最大150Mbps(理論値)の高速無線LANが可能です。

セットアップメニューについて

Windowsをご使用の場合、付属のCD-ROMを起動するとセットアップメニューが表示されます。

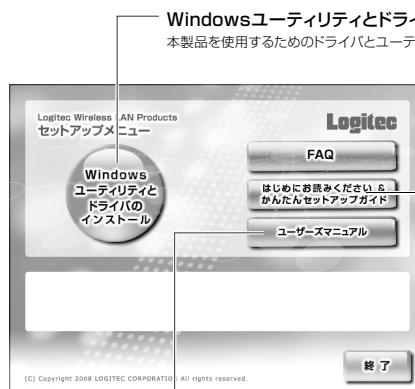

Windowsユーティリティとドライバのインストール
本製品を使用するためのドライバとユーティリティをインストールします。

はじめにお読みください &
かんたんセットアップガイド
本CD-ROMにPDF版で
収録されています。

ユーザーズマニュアル


本製品のさまざまな機能を使用するために、各機能について説明したPDF版のマニュアルです。
※出荷時期によっては、弊社Webサイトからダウンロードしていただく必要があります。

パッケージの内容を確認しましょう

作業を始める前に、すべてが揃っているかを確かめてください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

- 製品本体(USB無線アダプタ) 1台
- ソフトウェアパックCD-ROM 1枚
- はじめにお読みください 本シート
- 保証書 1枚
- マニュアル
 - ・Aかんたんセットアップガイド(iPhone編) 1枚
 - ・Bかんたんセットアップガイド(Android編) 1枚
 - ・CAndroid端末のWi-Fi接続設定例 1枚

各部の名称とはたらき

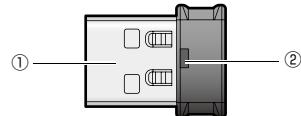

番号	名 称	はたらき
①	USBコネクタ	パソコンのUSBポートに接続します。
②	Link/Activity ランプ(青色)	点灯：本製品の電波出力がオフの状態です。 点滅：無線親機とリンクしています(クライアントモード時)。 Wi-Fiゲーム機、iPhone/iPod touch/iPad、Android端末などとリンクしています(APモード時)。 消灯：無線親機やWi-Fiゲーム機など接続相手とリンクできていません。

※本製品は、本体にWPS設定ボタンを装備していません。「Logitecクライアントユーティリティ」上にある[WPS]ボタンを使用します。

おもな仕様とセキュリティ設定

※ソフトウェアAPモード=ソフトウェアアクセスポイントモード

■おもな仕様

インターフェイス	USB2.0/1.1
規格	IEEE802.11g / IEEE802.11b / ARIB STD-T66
周波数帯域	2.412~2.472GHz(中心周波数)
チャンネル	1~13ch
伝送方式	11n接続時：OFDM方式、11g：OFDM方式、11b：DS-SS方式
データ転送速度	11n接続時：最大150Mbps 11g：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、11b：11/5.5/2/1Mbps
アクセス方式	インフラストラクチャ/アドホック
アンテナ方式	内部基板アンテナ1本
送信出力	10mW/MHz以下
セキュリティ	WEP(64/128ビット)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)
環境条件	温度：0~40°C、湿度：20~80%(結露なきこと)
設定方式	WPS(Logitecクライアントユーティリティ上のソフトウェアボタンによる)
消費電力(定格)	230mA/5V
外形寸法	幅14.9×奥行18.5×高さ7.1mm(突起物含まず)
質量	約2g

●対応機種:以下のOSに対応したWindowsマシンまたはIntel CPUを搭載するMac

クライアントモード (子機モード)	Windows 7(32/64bit)、Windows Vista SP2~(32bit)、 Windows XP SP3~、Mac OS 10.4/10.5/10.6
ソフトウェアAPモード (親機モード)※	Windows 7(32/64bit)、Windows Vista SP2~(32bit)、 Windows XP SP3~

※Wi-Fiゲーム機(DS/Wii/PSPなど)およびiPhone/iPod touch/iPad、Android端末など対応端末で使用する場合の対応機種です。

■ソフトウェアAPモード時の仕様

初期値	暗号化設定	本製品は、工場出荷時の暗号化設定は「なし(未設定)」です。
	SSID ※1	LogitecAP
WPS	非対応	
接続可能な機器台数	3台まで(推奨)※2	

※1 ソフトウェアAPモードは、Windows 7(32/64bit)、Windows Vista SP2~(32bit)、Windows XP SP3~でのみご利用いただけます。

※2 ご使用の環境によっては3台以下になる場合があります。

安全にお使いいただくために

本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ず使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込みは考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

■表示について

この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示(マークなど)を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

	丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。
	塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸の中には行なわなければならぬ行為が絵などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

■警告

万一、異常が発生したとき。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。

異物を入れないでください。

本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。

※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してください。

感電、火災、故障の原因となります。

水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。

感電・火災の原因となります。

分解しないでください。

ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。

■注意

通気孔はふさがないでください。過熱による火災、故障の原因となります。

高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保管は避けてください。

ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

■重要なご注意

本製品を長時間利用すると高温になることがあります。長時間からだに触れていると低温やけどの恐れがあります。

また、取り外しの際は無理をせず、パソコンを終了し、しばらく経てから取り外してください。

・本書の著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。
・本書の内容一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にいかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
・本製品のうち、戦略資本または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。
・iPod touchは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
・Microsoft®、Windows Vista®、Windows®は、米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般の商標ならびに登録商標です。
・本製品は、GNU General Public Licenseに基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundationが定めたGNU General Public Licenseの条件に従って、これらのソースコードを再配布または変更することができます。これらのソースコードには有用と思われますが、領布にあたっては、市場慣習及び特定目的適合性についての擔保の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページをご参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。

LAN-SMP/IPH-ANDはじめにお読みください

2011年1月XX日 第1版 ロジテック株式会社

©2011 Logitec Corporation. All rights reserved.

■お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば、自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のよう問題が発生する可能性があります。

●通信内容盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

・IPやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)

・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

・コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)

等の行為を行ってしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持つていますが、設定や連携方法によっては上記に示したような問題が発生する可能性があります。

したがって、お客様のセキュリティ問題発生の可能性を少なくするために、無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティ設定などについては、お客様自身で対処できない場合には、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

サポートサービスについて

下記のロジテック・テクニカルサポートへお電話でご連絡ください。サポート情報、製品情報につきましては、インターネットでも提供しております。

サポートページ 6409.jp

ロジテック・テクニカルサポート(ナビダイヤル)

TEL : 0570-050-060

受付時間：月曜日～土曜日 10:00～19:00(祝日営業)

(ただし、夏期、年末年始の特定休業日は除きます)

本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また弊社では海外使用に関する、いかなるサービス、サポートも行っておりません。

テクニカルサポートにお電話される前に

テクニカルサポートにお電話される前に、以下の項目について確認してください。

◆サポートページで「よくある質問」をご確認ください。

◆「よくある質問」をお読みいただきても解決しない場合は、以下をご用意のうえ、お電話をお願いします。

・製品の型番

・インターネットの回線種類、契約会社(プロバイダ)の書類、モデル(またはCTU、ONU)の型番などインターネットに関する情報

・ご質問内容(症状、エラーメッセージ、やりたいこと、お困りのこと)

修理について

●修理品については、弊社修理受付窓口にお送りいただき、お求めいただいた販売店へご相談ください。故障かどうか判断がつかない場合は、事前にテクニカルサポートにお問い合わせください。

●保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。

●保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によつては、部品等の問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理品送付先

T396-0111 長野県伊那市美篶8268番地1000

ロジテック株式会社(3番受入窓口)エレコムグループ修理センター

TEL : 0265-74-1423 FAX : 0265-74-1403

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00

営業日：月曜日～金曜日(祝日、夏期、年末年始特定期間を除く)

○上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス*等に関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

* データ消去サービスやオンライン保守サービス、ピックアップサービス等のサービスを指します。これらのサービスは対象製品が限定されています。また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。詳しくは弊社Webサイトをご参照ください。

修理ご依頼時の確認事項

以下の点をご確認の上、弊社修理受付窓口まで製品をご送付ください。

・送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。

・購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを製品に添付してください。

・必ず、「お客様のご連絡先(ご住所/電話番号)」「故障の状態」を書面にて添付してください。

・保証期間経過後の修理については、お見積りの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、製品に添付してください。

・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。

・弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

・お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。