

Bluetoothヘッドセット



Mac OS X、iChat AV セットアップガイド

目次

Mac OS X環境でご使用にあたって1
ペアリングの設定方法について2
Mac OS X上での設定方法について8
iChat AVでの設定方法について	10
FAQ	12

Mac OS X環境でご使用にあたって

はじめに

本製品をMacintosh環境でご使用になる場合、システムサウンドのほか、iTunesで音楽やインターネットラジオを聞いたり、iChat AVでハンズフリーのボイスチャットにご利用いただけます。

本書ではMacintoshマシン上でのペアリングの設定方法、サウンドの設定方法、iChat AVの設定方法についてご説明いたします。

使用環境について

本製品を使用するMacintoshマシンは、以下の条件を満たしている必要があります。


- 対応OS . . . : Mac OS X 10.3以降
- Bluetooth . . . : 本体に内蔵またはBluetoothアダプタが装着されている事
- その他 . . . : Bluetooth Software 1.5 for Mac OS Xがインストール済み
. である事 (注)
- Bluetooth Firmware Updater 1.1が施されている事 (注)
- iChat AVをご利用になる場合は、iChat AV 2.1以降

注：どちらもアップルコンピュータのホームページよりダウンロード可能です。


ペアリングの設定方法について

ご使用のMacintoshマシンと本製品とをペアリングするには、以下の手順をご参照ください。

- ① Appleメニューよりシステム環境設定を選択し、「システム環境設定」のウィンドウで、ハードウェアの一覧から「Bluetooth」を選択してください。
- ② 「Bluetooth」ウィンドウが表示されたら、「デバイス」タブを選択し、ウィンドウ内の右下にある「新規デバイスを設定」ボタンをクリックしてください。
- ③ 「Bluetooth」設定アシスタントが起動します。「続ける」をクリックしてください。

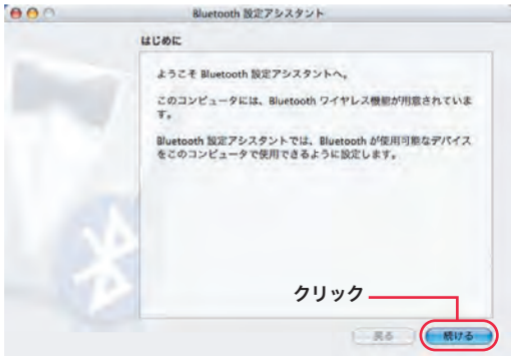

- ④デバイスのタイプを選択するウィンドウが表示されますので、「ヘッドセット」を選択してください。ここではまだ、「続ける」ボタンをクリックしないでください。

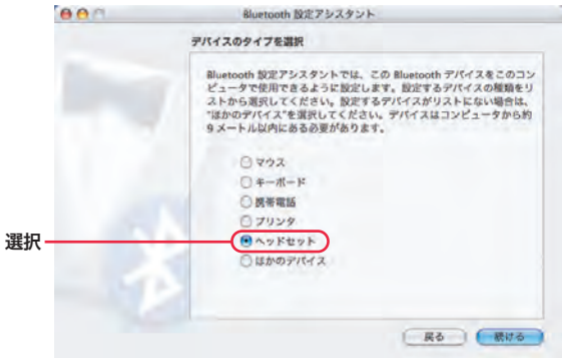

ご注意

- ・上記ウィンドウ内でヘッドセットが表示されていない場合は、「Bluetooth Software Update 1.5 for Mac OS X」を実行してください。すでに「Bluetooth Software Update 1.5 for Mac OS X」を実行済みの場合は、「Bluetooth Firmware Updater 1.1」が施されているかをご確認ください。


⑤デバイスのタイプを指定したら、次に、以下の手順で本製品をペアリング可能な状態にします。

- 1.本製品の電源がOFFである事を確認してください。
- 2.本製品の電源ボタンを7秒以上押し続けてください。
- 3.電源ボタンが青色と赤色の交互に点滅したら、押すのをやめます。
これで本製品がペアリングモードになります。

⑥本製品がペアリングモードになったことを確認したら、「続ける」ボタンをクリックしてください。

- ⑦自動的に本製品の検索が行われ、見つかるとウィンドウに本製品の名称「HS100C2」が表示されます。
ここで、「HS100C2」を選択し、「続ける」ボタンをクリックしてください。


1. 「HS100C2」
を選択

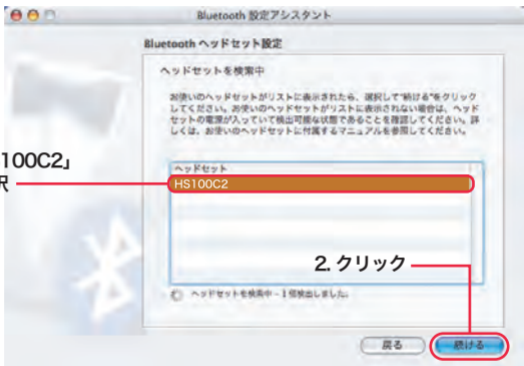

ご注意

- 検索直後は画面に「00:0F:02:00:BG:64」等の16進数が表示されますが、しばらくすると、「HS100C2」と表示されます。
- コンピュータ側から機器が検出されない場合は、本製品がペアリングモードになっているかや、他のBluetooth機器とペアリングされていないか等をご確認ください。

- ⑧以下のウィンドウが表示されます。パスキーの欄に半角で「0000」と入力し、「続ける」ボタンをクリックしてください。

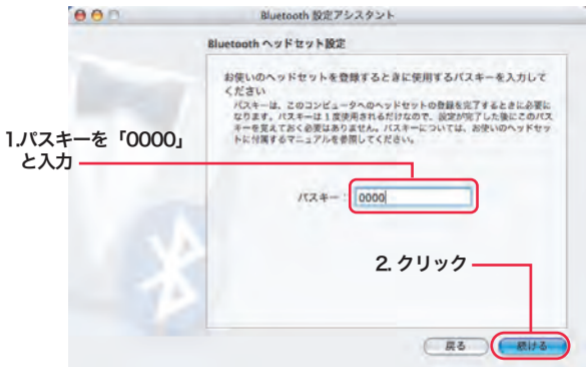


ポイント

- ・本製品はパスキーと呼ばれる認証番号を入力して初めてコンピュータに登録されます。本製品のパスキーは「0000」です。パスキーを入力したら、ペアリング中は登録機器専用の周辺機器となり、他の機器からは利用できなくなります。
- ・登録後に他の機器で本製品を使用したい場合は、いったんコンピュータとのペアリングを解除して、再度使用したい機器とペアリング設定を行ってください。

⑨以下のウィンドウが表示されます。これで本製品がコンピュータに登録されました。以上で設定は完了です。

「終了」をクリックして設定アシスタントを終了してください。

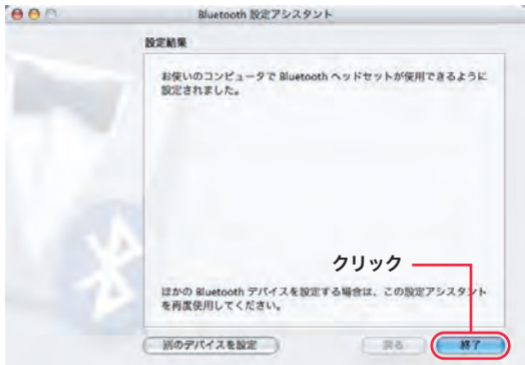

ポイント

- 一度コンピュータに登録を行うと、以後はコンピュータの近くで本製品の電源をONにすると、自動的に接続されるようになります。


Mac OS X上での設定方法について

ペアリングが完了すると、本製品はMac OS Xのサウンド入出力機器として使用できるようになります。設定は、以下のように行ってください。

- Appleメニューよりシステム環境設定を選択し、「システム環境設定」のウィンドウで、「サウンド」を選択すると、以下の画面になりますので、「出力」タブ、「入力」タブの双方の装置の選択欄で「HS100C2」を選択してください。これで、設定は完了です。


出力/入力タブを
順番に選択

本製品を選択

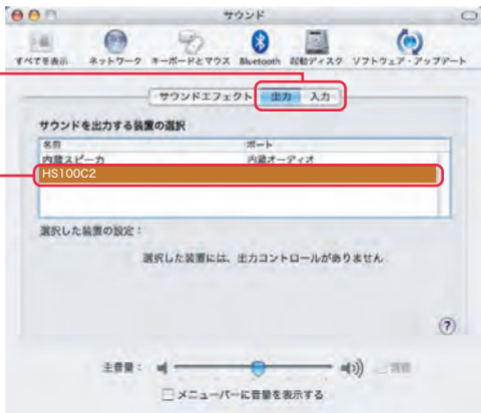

「Bluetoothオーディオが失敗しました」というメッセージが表示された場合、以下の原因が考えられます。

- ・本製品が遠くにあり電波がコンピュータに届かない。
- ・本製品の電源が入っていない。

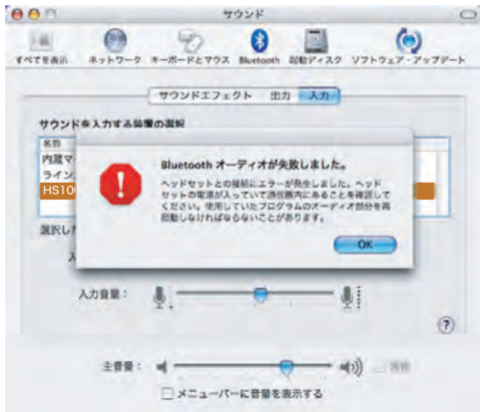

iChat AVでの設定方法について

本製品をiChat AVで使用するためには、コンピュータを以下の手順で設定してください。なお、設定時には本製品の電源がONの状態でご使用のコンピュータとペアリングが確立されている必要があります。

1. iChat AVを起動して「環境設定」を開いてください。
2. 環境設定のウィンドウで「ビデオ」を選択します。
3. 画面下の「マイク」「サウンド出力」のそれぞれをクリックして、それぞれ「HS100C2」を選択します。


以上で設定は終了です。これで本製品から音声聞こえるようになります。また、自分が声を出すと、レベルメーターが上下する事が確認できます。主音量はコンピュータ側でも、本製品側の音量ボタンでも調節可能です。

※コンピュータと本製品のペアリングが確立されていない場合は「HS100C2」は表示されません。

ポイント

- ・iChat AVでビデオチャットを行うためには、アップルコンピュータ社のインターネットサービス「.Mac」のアカウントを取得する必要があります。詳しくはアップルコンピュータ社のホームページをご参照ください。

それぞれ「HS100C2」
を選択

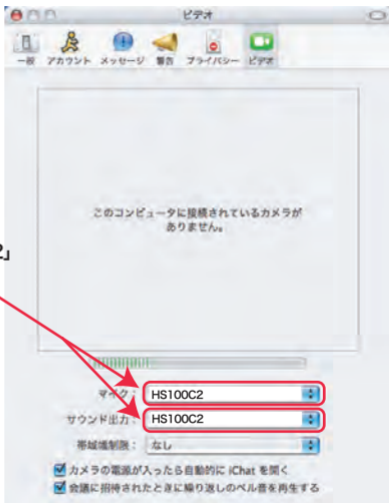

Q 製品を使用中にノイズやエコー音がするのですが？

A テレビやラジオの近く、本製品と同じ2.4GHz帯を使用している機器の近くで本製品を使用するとそのような減少が起こる場合があります。周囲にそのようなものがないかご確認のうえ、コンピュータと本製品の位置を調節してみてください。

Qペアリングができない。

A ご使用のOSがMac OS X 10.3以降であることをご確認ください。

OSに問題がない場合、以下の点をご確認ください。

コンピュータに内蔵または外付けのBluetoothアダプタが装着されている事。

Bluetooth Software 1.5 for Mac OS X (※) がインストールされている事。

内蔵または外付けのBluetoothアダプタにBluetooth Firmware Updater 1.1

(※) が導入されている事。

※これらのソフトウェアまたはファームウェアは、アップルコンピュータ社のホームページからダウンロードして可能です。