


## 1.6 スイッチ設定一覧表

---

本製品背面のディップスイッチは、MOユニットの動作を設定します。

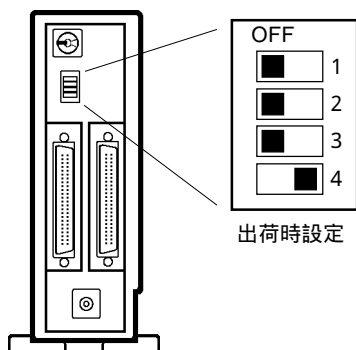

\* = 出荷時設定

SW1/2/3	未使用	SW4	内部ターミネータ
OFF	固定 *	OFF	ターミネータ無効
		ON	ターミネータ有効 *

SW1～3はOFFのまま変更しないでください。



### ご注意

---

内部ターミネータは出荷時、「有効」に設定されています。不要に多くのSCSI機器でターミネータを有効にすると、過電流で機器を損傷する場合がありますので、第2章のチェックポイントにしたがって正しく設定してください。

---