

Logitech Bluetoothバージョン3.0対応
Bluetooth モノラルワイヤレススピーカー
 LBT-MPSP10シリーズ

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
 この取扱説明書は、Bluetoothワイヤレススピーカーの使用方法や、安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。
 本書は、いつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

接続のときに必要な情報です。

■ 携帯電話やオーディオプレーヤーなどから検索するときの本製品の名称 **LBT-SPP10**

■ パスキー ※ **0000 (ゼロ4つ)**

※ パスキーは、Bluetooth2.0以下の規格の機器と接続する場合に必要です。

製品の特長


本製品はBluetoothスピーカーです。Bluetooth対応の携帯電話、スマートフォン、オーディオプレーヤーなどの機器とペアリングすることで、ペアリングした機器に格納された音楽をお楽しみいただけます。
 モノラルタイプのコンパクトな筐体は、テーブルやキッチンなどのちょっとしたスペースに置いて気軽にご利用いただくのに最適です。ヘッドセットプロファイルを搭載しており、スマートフォンとペアリングすることで、ハンズフリーで通話することもできます。
 「Bluetooth 2.1以上」の規格に対応した機器とは、パスキー入力なしで簡単にペアリングできます。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下のものが含まれています。
 お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

Bluetooth スピーカー本体 1台 充電用 USB ケーブル 1本
 取扱説明書(保証書付) 本書

AC アダプタは同梱されていません。ご購入にあたっては、下記のエレコム社製の AC 充電器を推奨します。
 ・AVA-ACUBK(100V/1A 出力対応) ・AVA-PA10ACUBK(100V-240V/2A 出力対応)
 ・AVA-ACUWH(100V/1A 出力対応) ・AVA-PA10ACUWH(100V-240V/2A 出力対応)

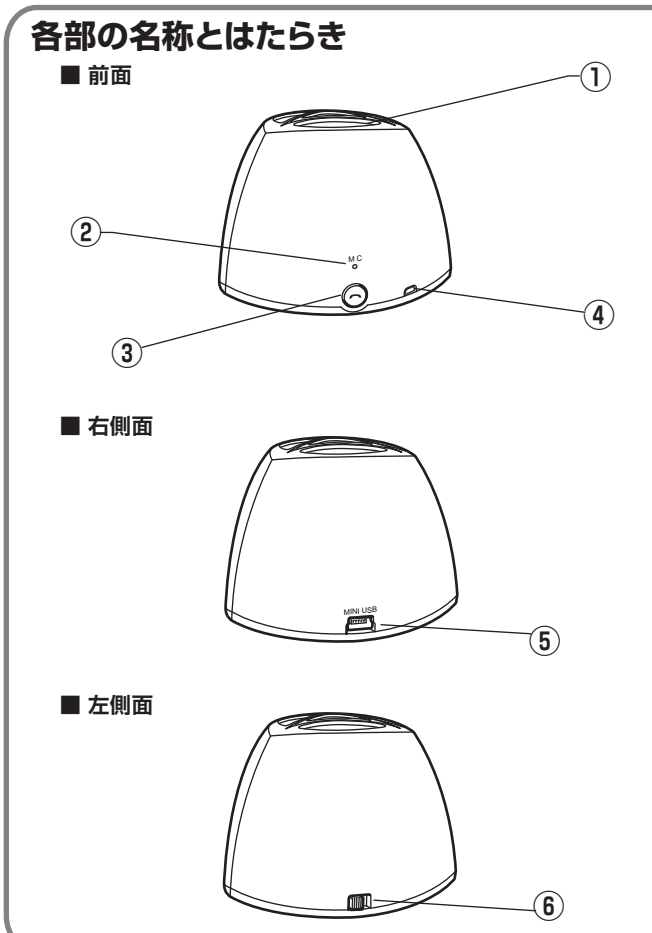

① スピーカー	音声を出力するスピーカーです。
② マイク	ハンズフリープロファイル/ヘッドセットプロファイルで接続時に、通話するためのマイクです。
③ マルチファンクションボタン	ペアリング、音量調整、通話/着信などをおこなうボタンです。
ペアリング	LEDランプが青色/赤色交互に点滅するまで(約8秒)長押しすると、ペアリングモードになります。接続が完了すると、LEDランプがゆるやかな点滅(数秒に1回1秒程度の点灯)に変わります。
音量調節	通話中/音楽再生中に押すことで、音量が1ステップ上がります。音量は15ステップで調節できます。最大時に押すと、ステップ0(最小値)に戻ります。電源を投入時には、通話音量はステップ10、音楽再生音量はステップ13に戻ります。
着信	携帯電話と接続中で電話がかかってきたときに約1秒長押しすると、着信し、マイクから通話ができます。
通話終了	通話中に約1秒長押しすることで、通話を終了します。
④ LEDランプ	本製品の状態を表示するLEDランプです。
消灯	電源がオフの状態です。
青色点滅(数秒に1回)	Bluetooth機器とペアリングした状態です。
青色点滅(約1秒に1回)	以前にペアリングした機器と接続を試みている状態です。
青色/赤色交互に点滅	ペアリングモードです。ペアリング対象が見つからない状態で約10分経過すると、自動的に電源がオフになります。
赤色点灯	充電中です。充電が完了すると、LEDランプは消灯します。
⑤ 充電用USBコネクタ	充電専用のUSBコネクタです。付属または市販のUSBケーブルでパソコンやUSB ACアダプタと接続することで、本製品の充電をおこないます。本製品は、充電しながら使用できます。
⑥ 電源スイッチ	電源をオン/オフするためのスライドスイッチです。本製品を使用しないときは、必ず電源を切ってください。

基本仕様

製品型番	LBT-MPSP10シリーズ (デバイス名:LBT-SPP10)		
キャリア周波数	2.402~2.480GHz		
Bluetooth仕様	Bluetooth Ver.3.0		
周波数拡散方式	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)		
伝送距離	Class 2、最大半径 10m (障害物なきこと)*		
対応プロファイル	HSP, HFP, A2DP		
対応コーデック	SBC		
同時使用可能な機器数	Bluetooth 2.0以降のA2DPプロファイル搭載機器×1		
記憶可能なペアリング台数	8台		
連続待受時間	約400時間		
連続通話/再生時間	約12/3時間		
環境条件	動作時	温度	0~+40℃
		相対湿度	20~80% (ただし、結露なきこと)
	保管時	温度	-10~+50℃
		相対湿度	20~80% (ただし、結露なきこと)
入力電圧	DC5V		
消費電力	2.5W		
実用最大出力	2W		
インターフェース	USB mini-B (充電専用)		
外形寸法(幅×高さ)	75 × 58.5mm (突起部分のぞく)		
質量	約124g		

* 理論値です。また、距離は、通信対象のBluetooth機器の性能や、周囲の環境に依存して変化します。

!


- 2.4GHz帯を使用する無線LAN (IEEE802.11b/g/n) との併用は、電波干渉の発生により、利用できないことがあります。
- 本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。
- 本製品はAVRCPプロファイルに対応していません。本製品の操作で再生/停止、曲送りなどの操作はできません。

STEP 1 充電します

本製品は、ご使用前に十分に充電をしておく必要があります。充電には、付属のUSB充電ケーブルを使用します。

! 充電が完了するまで、約2.5時間かかります。2.5時間経過しても赤色のLEDランプが消灯しない場合は、充電ケーブルを取り外し、いったん充電を取りやめてください。

パソコンのUSBポートに、付属のUSB充電ケーブルを接続して充電します。
 ※ACアダプタは同梱されていません。ご購入にあたっては、エレコム製のAC充電器を推奨します。

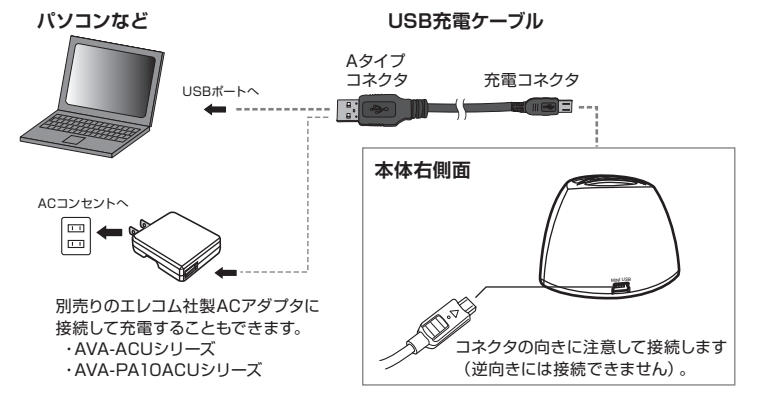

- 1 付属のUSB充電ケーブルの充電コネクタを、本体右側面の充電コネクタに接続します。
- 2 USB充電ケーブルのAタイプコネクタを、パソコンのUSBポートに接続します。
 ● パソコンの電源が入った状態で操作してください。
- 3 LEDランプが赤色に点灯し、充電が始まります。充電が完了すると、LEDランプは消灯します。

STEP 2 ペアリングします


本製品を使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(初期登録する作業)をおこなう必要があります。ペアリング対象機器の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

- ペアリング情報は、8つまで記憶できます。8つ以上登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってやり直してください。
- 本製品は「Bluetooth 3.0」に準拠しています。対応機器と接続する場合は、パスキーの入力を省略できます。

- 1 本体左側面の電源スイッチを左にスライドし、電源をオンにします。
 ● 電源スイッチをスライドすると、ステップトーンで音が鳴り、電源がオンになります。
- 音量の初期値について
 電源をオンするたびに、音量は初期値に戻ります(音楽:ステップ13、通話:ステップ10)。音量の最大値は音楽、通話ともにステップ15です。
- 2 マルチファンクションボタンを、「ピロツ」と鳴るまで長押しします(約8秒)。LEDランプが赤/青交互の点滅と変わり、ペアリングモードとなります。
 ● 本体の電源がオンになっている場合は、いったん電源を切ってから操作してください。
- 青点滅(電源ON) 赤青点滅(ペアリングモード)
- 3 ペアリングしたい機器から、本製品を検索します。
 ● 検索方法はご使用の機器によって異なります。ご使用の機器の取扱説明書などをお読みください。
- 検索する名称
LBT-SPP10

- 4 ペアリングしたい機器から本製品が見つかったら、デバイス名「LBT-SPP10」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。これで登録は完了です。

- 機器によってはパスキーの入力を促すメッセージが表示されます。その場合は、「0000」(ゼロ4つ)と入力してください。

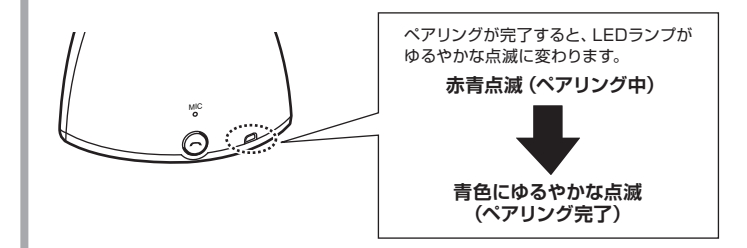

- 5 機器によっては、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をおこなってください。

1度ペアリングすると、以降は自動的に接続されます。

これでペアリングは完了です。STEP3 「音楽を再生します」に進んでください。

STEP 3 音楽を再生します

ペアリングした機器を操作して音楽を再生します。スピーカーから正常に音楽が再生されれば、本製品の設定は完了です。再生/停止/曲送り/曲戻し/音量調整は、再生機器で操作してください。

!

- 一部の再生機器では、音量調整ができない場合があります。このような場合は、本製品で音量を調整してください。
- スマートフォンをご利用の場合、アプリによってはBluetooth機器へ音声出力できない場合があります。アプリの仕様・操作を確認してください。

基本操作

本製品の基本操作について説明します。接続機器の操作については、機器に付属の取扱説明書などをお読みください。

- **電源オン**
 電源スイッチを左にスライドすると、電源がオンになります。
- 携帯電話より「LBT-SPP10からの接続を許可する」操作や、「接続」操作が必要な場合があります。

- **電源OFF**
 電源スイッチを右にスライドすると電源が切れます。

オートパワーオフ機能について
 電源を切るなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合は、ペアリング待ち状態になります。そのまま約10分経過すると、自動的に電源がオフになります。
 ※電源がオンの間は、LEDランプが青色にゆるやかな点滅を続けます。

← **オモテ面も必ずお読みください**

音楽を再生する

- 音量を調節する**


音量は15ステップで調節できます。マルチファンクションボタンを短く押すごとに1ステップ音量が上がります。ステップ15で押すと、ステップ0に戻ります。電源投入時はステップ13に戻ります。

- 再生／一時停止**

ペアリングした機器から操作を行います。本製品からは操作できません。

携帯電話で通話する

本製品には、マイクが搭載されており、ハンズフリー通話用として使用できます。

	<ul style="list-style-type: none">ハンズフリープロファイル（HFP）でペアリングしたときのみ利用できます。 携帯電話の仕様によっては、以下に説明する本製品の操作に対する携帯電話の動作が異なることがあります。
---	---

- 電話を受ける**

着信音が聞こえたら、マルチファンクションボタンを約1秒長押しします。
- 電話を切る**

通話状態で、マルチファンクションボタンを約1秒長押しすると、電話が切れます。
- 通話音量を調節する**

音量は15ステップで調節できます。マルチファンクションボタンを短く押すごとに1ステップ音量が上がります。ステップ15で押すと、ステップ0に戻ります。電源投入時はステップ10に戻ります。
- 通話の距離**

ハンズフリー通話の際の推奨距離は本機のマイクから50cm以内です。


充電

充電は、付属の充電ケーブルを接続して行います。充電ケーブルの接続方法は、必ずお読みください。

取り扱い上の注意

正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

	ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。
---	---

- 万一、異常が発生したときは、．．**

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切ってください。または充電を中止してください。乾電池でご使用の場合は乾電池を取り外してください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

- 高温のまま放置しないでください。**

本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。


- 充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。また、所定の充電時間を終えても充電が完了しない場合も、いったん充電を終えてから充電ケーブルを取り外してください。**

所定の充電時間を超えて充電をおこなった場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

- 分解しないでください。**

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。


- 医療機器やヘルスケア機器の近くで使用する場合は、事前に医師に相談してください。**

	ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を受ける恐れがある事項です。
---	--

- 屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください。**
- 水気の多い場所での使用／保管は行わないでください。**

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。
- 小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。**

誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。**

	ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を受ける恐れがある事項です。
--	--

- ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。**

本製品は、携帯電話などと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

- 充電中は、本製品の周りに物を置かないでください。**

発熱、発火、火災、やけどの原因となります。

- 日本国以外では使用しないでください。**

この装置は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

その他：こんなことにも注意してください

・本製品は、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用しています。そのため、強い電波が出ている電波塔、トンネルやビルの間などコンクリートなどで遮断された場所、受信感度の悪いカーステレオなどは、ノイズが発生する原因となります。あらかじめご了承ください。
・温度、湿度の特に高い場所（自動車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど）や静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
・本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ペンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

※本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定省電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の送信を停止したうえ、弊社テクニカルサポートにご連絡いただき、混信回避のための処置等（たとえば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社テクニカルサポートまでお問合せください。

使用周波数帯域	：2.4GHz
変調方式	：周波数拡散方式 FHSS（Frequency Hopping Spread Spectrum）
想定干渉距離	：約10m（障害物のない場合）
周波数変更の可否	：全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

※本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

困ったときは．．

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

携帯電話で通話の音声聞こえない

一部の携帯電話では、通話中に約20秒以上の無音状態が続いた場合に、自動的に省電力モードになり、イヤフォンジャックの音声入出力がオフになります。そのため、通話中でも音声聞こえなくなることがあります。このような場合は、本製品のマルチファンクションボタンを押して、携帯電話の省電力モードを解除してください。

本製品の電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

ノイズやエコー音が入る

ペアリング相手との距離を変えてみてください。音量を調節してみてください。

携帯電話の着信時にマルチファンクションボタンを押しても通話できない

一部の携帯電話では、着信時に本製品のマルチファンクションボタンを数回押さないと同話を開始できない場合があります。マルチファンクションボタンを1回だけ押しても通話できないときは、数回押ししてみてください。

通話相手に自分の声が聞こえない

一部の携帯電話では、イヤフォンのマイク入力の有効になるように、手動で設定する必要がある機種があります。マイク入力が無効になっていると、ヘッドセットのマイクからの音声に通話相手に聞こえません。また、通話の際は、本製品のマイク部分を口元に近づけてお話しください。

着信前に留守番転送されてしまう

着信から留守番電話サービスに転送するまでの時間が短く設定されていると、本製品に音声転送される前に留守番転送されてしまいます。このような場合は、留守番電話サービスへの転送時間を長めに設定してください。

オーディオファイルの音声聞こえない

ファイルやサイトによってはBluetoothでのオーディオ再生をサポートしていない場合があります。オーディオファイルをダウンロードしたサイトにお問い合わせください。

Bluetooth搭載機器とペアリングできない

○機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度設定する必要があります。
○ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。

携帯電話でワンセグ以外の動画音声聞こえない

携帯電話の仕様により、ダウンロードしたプロモーションビデオ等の音声はBluetoothでは視聴できません。

着メロが鳴らない

携帯電話の機種によっては、本製品側の着信音に着メロを設定できないことがあります。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

発信時にハンズフリー機器として使用できない。

携帯電話から発信した場合、スピーカ／マイクを本体から本製品へ切り替え操作が必要です。操作方法は、携帯電話の説明書をお読みください。

【一般的な操作】	
docomoの一例	⇒ 発信後に、「通話」ボタンを長押しします。
auの一例	⇒ 発信後、「EZ」ボタンを押します。
iPhone4の例	⇒ 発信後、音声出力先に本製品（LBT-SPP10）を選択します。
Softbank	⇒ 携帯電話の機種によって異なります。携帯電話の説明書をご確認ください。
Androidの一例	⇒ 発信後、メニューを押してBluetoothをONにします。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

他の携帯電話で利用後、毎回ペアリングが必要になった

auの場合、本製品のペアリング設定済みでも他の携帯電話で利用後は、再度ペアリングからやり直す必要がある場合があります。

携帯電話でダウンロードしたPVの音声聞こえない

デジタル著作権保護のため、本製品では再生できない場合があります。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

サポート修理受付窓口のご案内

製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートをおこなっておりません。
This product is for domestic use only.No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

サポートページ	6409.jp （“http:” は必要ありません）
テクニカルサポート（ナビダイヤル）	0570-022-022
	月～土（祝日営業）10:00-19:00 ※夏期、年末年始、特定休業日を除く

お問い合わせの前に、以下の内容をご用意ください。

- 弊社製品の型番
- ご利用の携帯電話、スマートフォン、またはモバイル端末、ミュージックプレイヤー、ゲーム機などの型番
- ご質問内容（症状、やりたいこと、お困りのこと）
 - ※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

修理について

製品保証は、日本国内においてのみ有効です。国外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。

This warranty is valid only in Japan.

製品本体以外の付属品*は、保証対象ではありません。付属品問い合わせ窓口へメールにてご相談ください。

http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

* 付属品の例：ケーブル類など

依頼の手順、修理依頼書（PDFファイル）をインターネットへ掲載しております。また、修理終息製品の検索も可能です。ご利用が可能であればご確認をお願いします。

http://www.logitec.co.jp/support/service.html

修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理（製品交換の場合あり）してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない（修理終息）場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理ご依頼時の確認事項

- 修理期間中の貸出機、代替機はありません。
- 保証期間の有無にかかわらず、ご送付いただく際の送料はお客様負担となります。
- 輸送中の紛失、破損に関して弊社では責任を負いかねます。梱包材を用いて梱包し、必ず発送の控えが残る宅配便にてご送付いただき、依頼品がお手元に戻るまで発送の控えは大切に保管してください。
- 保証期間内の修理を依頼される場合は、ご購入年月日の確認できる販売店印のある保証書、保証書シール、レシートを添付してください。
- 依頼品には、お客様の氏名、連絡先（ご住所/電話番号）、故障の状態を書面に添付してください。

修理依頼先

〒396-0111 長野県伊那市美すず8268番地1000
ロジテックINAソリューションズ株式会社
3番窓口 エレコムグループ修理センター
TEL：0265-74-1423 FAX：0265-74-1403

- 電話受付時間月～金 9:00～12:00、13:00～17:00

※祝日、夏期、年末年始、特定休業日を除く

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

製品に関する技術的なお問い合わせや、修理が必要かどうかのお問合せについては、テクニカルサポートへお願いします。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

本製品の充電ケーブルは、必ずお読みください。

Bluetoothワイヤレススピーカ 取扱説明書

(LBT-MPSPP10シリーズ用)

2012年5月 第1版

ロジテック株式会社

© 2012 LOGITEC CORPORATION All rights reserved.