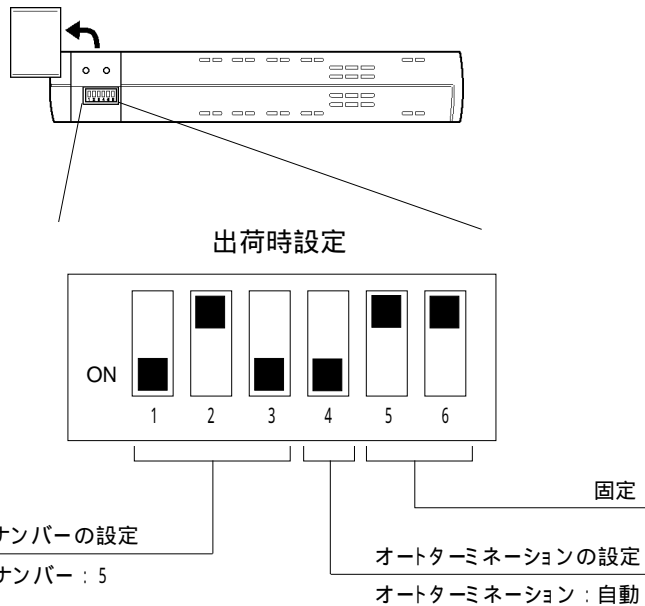


## 2.2.2 ディップスイッチの設定

本製品の底面にはディップスイッチがあり、本製品に関する設定（IDナンバー、オートターミネーション）を行います。ディップスイッチは出荷時の状態でカバーに覆われていますので、設定を変更する場合は、小さめのマイナスドライバーなどでカバーを取り外してください。










### ご注意



- ディップスイッチの設定を変更する場合は、本製品の電源がOFFになっている状態で変更してください。電源がONになったままで変更しても認識されません。
- 上の説明で「固定」と書かれたスイッチは変更しないでください。

2.2 MOユニットの準備

IDナンバーの設定

IDナンバー:0	IDナンバー:1	IDナンバー:2
ON  1 2 3	ON  1 2 3	ON  1 2 3
IDナンバー:3	IDナンバー:4	IDナンバー:5
ON  1 2 3	ON  1 2 3	ON  1 2 3
IDナンバー:6		
ON  1 2 3		

オートターミネーションの設定

オートターミネーション:自動	オートターミネーション:無効
ON  1 2 3 4	ON  1 2 3 4