

Bluetooth USBアダプタ セットアップガイド

この度はBluetooth USBアダプタをお買い上げいただきまことにありがとうございました。本セットアップガイドでは、Bluetooth USBアダプタをパソコンに接続して使用できる状態になるまでの手順についてご説明いたしております。ご使用前に必ずお読みください。

同梱品の確認

USBアダプタ本体	1台
ユーティリティドライバCD-ROM	1枚
セットアップガイド/保証書	本紙

Windows環境でのセットアップ手順

Windows環境でご使用になる場合、USBアダプタをパソコンに接続する前に、付属の「ユーティリティドライバ CD-ROM」より、ソフトウェア/ドライバをインストールする必要があります。インストール手順については、以下をご参照ください。

Step1 Windowsを起動して、付属のCD-ROMをパソコンにセットします。

ご注意：

- ・ドライバ/ユーティリティのインストールが完了する前に、LBT-UA200C1をパソコンに接続しないでください。
- ・Windows XP、2000の環境で使用する場合、システムを起動させて管理者権限をもつユーザー（例えば「コンピュータの管理者」等）としてログオンしてください。
- ・ドライバをインストールした後に、Windowsを再起動します。起動済みのアプリケーションなどは、全て終了してからセットアップを開始してください。

Step2 セットアップランチャーが起動して下のウィンドウが表示されます。

ここで、「ドライバ/ユーティリティ」と書かれたアイコンをクリックして選択状態にし、「セットアップの起動」ボタンをクリックしてください。




1. 「ドライバ/ユーティリティ」のアイコンをクリック
2. 「セットアップの起動」をクリック

※セットアップランチャーが表示されない場合は、「マイコンピュータ」から、CD-ROMのアイコンをダブルクリックしてください。

Step3 インストール作業が開始されます。

しばらくすると設定言語の選択ウィンドウが表示されますので、「日本語」が選択されていることを確認し、「OK」ボタンをクリックします。

1. 「日本語」が選択されていることを確認
2. 「OK」をクリック



【Macintoshでの使用について】

- ・本製品をMacintoshでご使用する場合、Mac OS Xに標準で搭載しているドライバ及びアプリケーションでご利用いただけます。セットアップ方法に関しては「Macintosh環境でのセットアップ手順」をご参照ください。接続後の詳細な使用方法につきましては、Mac OS Xの「ヘルプ」メニューをご参照ください。（アップルコンピュータ社のWebサイトでも参照可能です。）
- ・本製品は、Mac OS Xのソフトウェアアップデート「Bluetooth Firmware Updater」には、対応していません。従って、「Bluetooth Software 1.5 for Mac OS X」より追加されました、「HSP」「HCRP」プロファイルには対応していません。
- ・Macintosh環境での対応OSは、MacOS10.2.6以降になります。
- ・対応プロファイルの詳細につきましては、裏面「対応Bluetoothプロファイル」をご参照ください。


・本製品は、Mac OS Xのソフトウェアアップデート「Bluetooth Firmware Updater」には、対応していません。従って、「Bluetooth Software 1.5 for Mac OS X」より追加されました、「HSP」「HCRP」プロファイルには対応していません。

・Macintosh環境での対応OSは、MacOS10.2.6以降になります。

・対応プロファイルの詳細につきましては、裏面「対応Bluetoothプロファイル」をご参照ください。

Step4 インストール確認ウィンドウが表示されます。

「次へ」ボタンをクリックしてください。

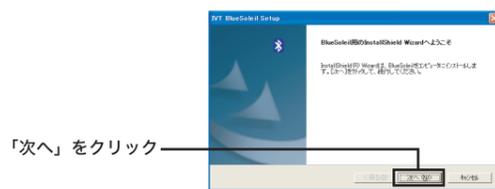

Step5 「使用許諾契約」のウィンドウが表示されます。

内容をご確認いただき、同意いただける場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

内容をご確認の上、同意いただける場合は、「はい」をクリック



Step6 「インストール先の選択」のウィンドウが表示されます。

「次へ」ボタンをクリックしてください。




※Windows XP、2000をご使用でインストール中にWindowsロゴテストまたはデジタル署名のメッセージが表示された場合は「続行」または「はい」をクリックしてインストールを続けてください。


Step7 インストール終了ウィンドウが表示されます。

「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」が選択されていることを確認し、「完了」ボタンをクリックしてください。

1. 「はい、今すぐコンピュータを」が選択されていることを確認
2. 「完了」をクリック

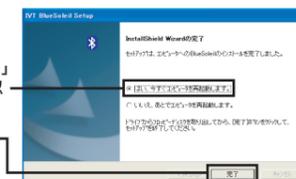


Step8 再起動後、「IVT Corporation BlueSoleilメインウィンドウ」が表示されます。

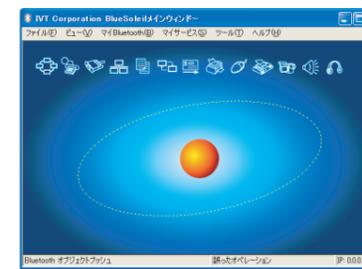

Step9 LBT-UA200C1をパソコンのUSBポートに接続してください。


ドライバが自動的にインストールされます。この作業にはしばらく時間がかかります。

※USBポートの位置は、ご使用のパソコンにより異なります。

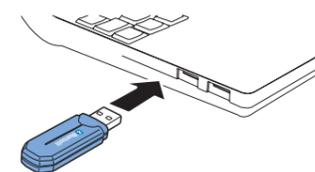

Macintosh環境でのセットアップ手順

Step1 コンピュータの電源をONにして、本製品を接続してください。

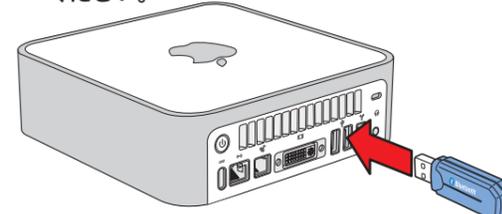

本製品が正しく認識されると、メニューバーにBluetoothのアイコンが追加されます。

Bluetoothのアイコン

※このアイコンが表示されない場合、「システム環境設定」の「Bluetooth」を選択し、「Bluetoothの状況をメニューバーに表示する」のチェックを再設定しなおしてみてください。

Step10 ドライバのインストールが完了すると、「Bluetoothへようこそ」のウィンドウが表示されます。

「デバイス名」を入力して、「デバイスタイプ」を選択して、「はい」ボタンをクリックしてください。

- 1.入力
- 2.選択
- 3.クリック




ここで入力する「デバイス名」は、その他のBluetoothデバイスから本製品を検索した場合に表示されるデバイス名となります。

Step11 ここで以下のウィンドウが表示された場合は、「完了」ボタンをクリックして、その後表示される「システム設定の変更」のウィンドウで、「はい」ボタンをクリックして、Windowsを再起動してください。



Step12 タスクトレイ上の「BlueSoleilアイコン」が以下のように表示されていることを確認してください。

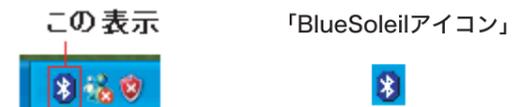

以上でドライバ/ユーティリティのインストールは終了です。ドライバ/ユーティリティインストール後の使用方法等については、付属CD-ROM内のソフトウェアマニュアル（PDF）をご参照ください。

Logitech DiALIVE Bluetooth USBアダプタ セットアップガイド

補足説明

■使用環境について

○対応パソコン

本製品はUSBポートを持つ以下のパソコンでご使用になることができます。

各社・・・ DOS/Vパソコン
 日本電気株式会社・・ PC98-NXシリーズ
 アップルコンピュータ社・ Macintoshシリーズ

○対応OS

本製品が対応しているOSは以下の通りです。

Windows XP Home Edition/Professional
 Windows 2000 Professional

Macintoshシリーズ Mac OS X 10.2.6以降

■取り外しについて

本製品を取り外す場合は、接続が確立されているBluetoothデバイスとの通信を終了させておいてください。

■Windows用ソフトウェアのオンラインマニュアルについて

Windows環境でご使用の場合、付属ソフトウェアの使用法については、付属のCD-ROM内のソフトウェアマニュアルをご参照ください。

ソフトウェアマニュアルの参照方法

付属のCD-ROMをセットして起動するセットアップランチャーから、「ソフトウェアマニュアル」のアイコンを選択し、「マニュアルの参照」ボタンをクリックします。



対応Bluetoothプロファイル

本製品は、接続する各OS環境で以下のプロファイルに対応しております。

○ = 対応 × = 非対応

Windows	Macintosh	プロファイル名	内容
○	○	Generic Access (GAP)	機器の接続、認証、暗号化を行うプロファイル
○	○	Service Discovery Application (SDAP)	他のBluetooth機器が、どのような機能を提供しているかを調べるプロファイル
○	○	Generic object exchange profile(GOEP)	汎用オブジェクト交換プロファイル
○	○	Serial Port (SPP)	Bluetooth対応機器を仮想シリアルポートにするためのプロファイル
○	○	Dial-up Networking (DUN)	パソコンとモデムをBluetoothに接続し、パソコンからモデムを制御してインターネットにダイヤルアップ接続出来るプロファイル
○	○	File Transfer (FTP)	パソコン同士でデータを送受信するためのプロファイル
○	○	HumanInterfaceDevice (HID)	マウスやキーボードなどPC周辺機器を無線で操作できるプロファイル
○	×	Hardcopy Cable Replacement Profile(HCRP)	これまでプリンタポートで、接続していたケーブルを無線化するプロファイル
○	○	Object Push (OPP)	名刺交換などを行うプロファイル
○	×	LAN Access (LAP)	Bluetoothを利用して無線LANを構築するためのプロファイル
○	×	FAX (FAX)	パソコンからFAXを送信するためのプロファイル
○	×	Personal Area Networking Profile(PAN)	情報家電の無線ネットワーク化を実現するプロファイル
○	×	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)	高機能HiFiオーディオ音楽配信を行うプロファイル
○	×	Headset (HSP)	携帯電話や、パソコンと、ハンズフリーで通信する為のプロファイル
○	×	Hands Free Profile(HFP)	携帯電話や、パソコンと、ハンズフリーで通信する為のプロファイル
○	×	A/V Remote Control Profile(AVRCP)	オーディオ・ビジュアル機器をリモート制御するためのプロファイル
○	×	Basic Image Profile(BIP)	携帯電話から画像データをPCに転送及び直接プリンターで印刷するプロファイル
○	×	Synchronization(SYNC)	携帯電話とパソコン間でスケジュール帳や電話帳のデータを自動的に転送しアップデータするためのプロファイル

※オーディオデバイスへの接続は、1台のみの接続となるため、ヘッドセットとAVヘッドフォンは同時に使用することができません。

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

Logitech

保証書

製品名	シリアルNo. (製品本体に記載)	保証期間	ご購入日から	1 年間
LBT-UA200C1				

★お客様ご記入欄

フリガナ

 お名前

ご住所 〒 TEL () -

☆ご販売店様

ご購入日
 ご住所・店名・TEL・ご担当者名

※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書に記載された期間、規定のもとに修理を致します。修理をご依頼の際は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。★印の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ
 お客様へ商品をお渡すときは、必ず★印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。



伊那工場 〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268

警告 この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。

●万一、異常が発生したとき。
 本体から異臭や煙が出たときは、直ちにパソコンから取り外して、お買い求めいただいた販売店にご相談ください。

●異物を入れないでください。
 本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
 ※万一異物が入った場合は、直ちにパソコンから取り外し、お買い求めいただいた販売店にご相談ください。

●分解しないでください。
 本体は絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は、お買い求めいただいた販売店にご相談ください。

●水気の多い場所での使用/保管は行わないでください。
 製品内部に液体が入ると、故障・火災・感電の原因となります。

●小さなお子様の手に届くところに保管しないでください。
 誤飲など、思わぬ事故を招く場合があります。

●病院内や航空機の中などでは使用しないでください。
 高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機器や航空機の計器類などの誤動作の原因となります。

●コネクタの金属部分に直接触れないでください。

注意

●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。

●周辺の機器と電波干渉が起こる場合は使用を中止してください。
 本製品が通信に使用する2.4GHz帯の無線電波は、産業用機器、特定省電力無線局、工場内無線装置、電子レンジなどで使用する電波類と同じ周波数帯を使用しています。その為稀に、それらの機器と電波干渉が起こる場合がございます。そのような場合は本製品の使用を中止してください。

●ご使用にならないときは電パソコンから取り外しておいてください。
 本製品を長期間使用しない場合は、パソコンから取り外しておいてください。

●ご使用の際は接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。
 本製品はパソコンや携帯電話、マウス、キーボードなどと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

●ラジオ、テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーターなどの強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

●日本国以外では使用しないでください。
 本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、この装置がそれらの規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても、一切応じかねますのでご注意ください。

■サービスについて

サービスを依頼される場合

○修理品については、下記の弊社サービス窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店へご相談ください。(故障かどうか判断がつかない場合は、事前に弊社テクニカルサポートにお問い合わせください。)

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268
 ロジテック株式会社 修理サポートセンター (3番受入口)

○保証期間経過後の修理については、有償修理となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
 ○サービスを依頼される場合には、以下の事項をできるだけ書面にてお買い上げの販売店にお伝えください。

- ①お名前、住所、電話番号
- ②保証書に記載された機種名、シリアルNo.
- ③故障の状態、接続構成、使用ソフトウェア (なるべく詳しく)

■ユーザー登録のお願い

弊社ホームページよりユーザー登録が可能ですので、ご登録いただくことをおすすめいたします。

http://www.logitech.co.jp/

インターネットをご利用できない方は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

■製品仕様

製品型番	LBT-UA200C1
対応I/F	USB1.1
キャリア周波数	2.4~2.4835GHz
Bluetooth性能	Bluetooth v2.0+EDR 準拠 Class 1、100m (理論値)、 Class1機器との接続：推奨最大55m※ Class2機器との接続：推奨最大20m※
周波数拡散	FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum
最大通信速度	約2.1Mbps(理論値)
電力仕様	USBバスパワー
環境条件	動作時温度：5°C~+35°C 相対湿度：結露なき事 保管時温度：-10°C~+70°C 相対湿度：結露なき事
外形寸法	19.8 (W) ×58.7 (D) ×9.8(H)
質量	8 g

※ 使用環境によって短くなる場合があります。

⚠ 電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか向上的製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運用されています。

- ① この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- ② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等 (例えば、パーティションの設置など) についてご相談して下さい。
- ③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先： ロジテック株式会社 テクニカルサポート

TEL：0570-022-022 FAX：0570-033-034

受付時間：9：00～12：00、13：00～18：00

月曜日～金曜日 (祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)
 ※携帯電話 (FAX)、PHS (TEL、FAX共)、IP電話 (TEL、FAX共) はご利用になれません。

ホームページアドレス： http://www.logitec.co.jp/

Bluetooth USB アダプタ セットアップガイド
 2006年 3月初版・LBT-UA200C1 V01
 製造元：ロジテック株式会社