




スワイセットアップガイド Logitec LDR-HA165U2 V01A

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このスワイセットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。はじめに別紙の「安全上のご注意」を参照して禁止事項などを、よくご確認の上、本セットアップガイド記載の手順で製品のセットアップを行ってください。また、「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルもあわせてご利用ください。

同梱品の確認

はじめに箱の中に、これらのものがあることを確認してください。



※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDメディアへ書き込みを行うためのソフトウェアおよび、DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが、含まれています。
※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。


セットアップ手順

「1.パソコンへ接続」⇒「2.DVD-RAMドライバと付属ソフトウェアのインストール」の順に作業を行ってください。

1.パソコンへ接続


※Windows 98 Second Editionをご使用の場合、CD-ROMドライバが付いていないタイプのパソコンでは、本製品をすぐに接続することはできません。LogitecのWebサイトにアクセスし、LDR-HA165U2用のUSBドライバをダウンロードし、ダウンロードしたドライバをインストールしてください。
Logitec ホームページアドレス：http://www.logitec.co.jp/

1 付属の「SoftwarePack」CD-ROMをパソコンのCD/DVD-ROMドライブにセットしてください。

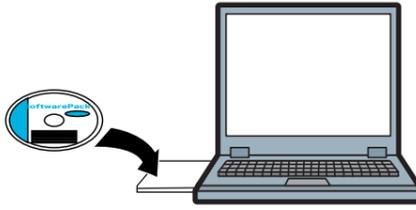

※パソコンにCD/DVD-ROMドライブが付属していない場合は、手順③以降をご参照の上、本製品を接続してから、付属の「SoftwarePack」CD-ROMを本製品にセットし、「2. DVD-RAMドライバとソフトウェアのインストール」へお進みください。


2 スワイスタートガイドが起動し、以下の画面が表示されます。

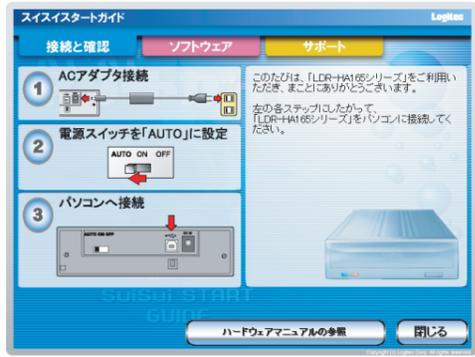


※スワイスタートガイドが起動しない場合は、「SoftwarePack」CD-ROM内の「Start (.exe)」ファイルをダブルクリックしてください。

※Windows 98 Second Editionをご使用の場合、上の画面が表示される前に、USBドライバインストール画面が表示されますので、「Windows 98 USBドライバインストール」ボタンをクリックしてドライバのインストールをしてください。インストール後に上の画面が表示されます。

3 画面の指示に従い、付属のACアダプタを使用して、本製品背面にあるDCコネクタと電源コンセントを接続して、本製品の電源スイッチを「AUTO」または「ON」にしてください。

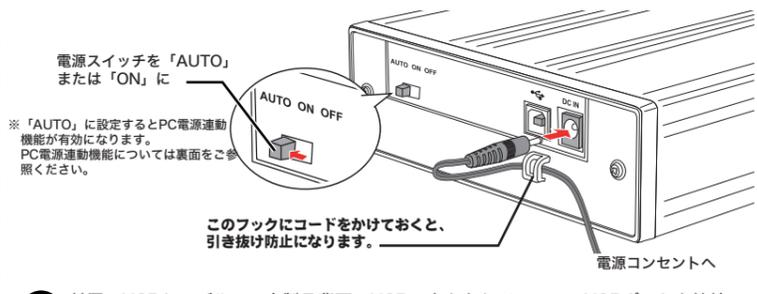

4 付属のUSBケーブルで、本製品背面のUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続してください。

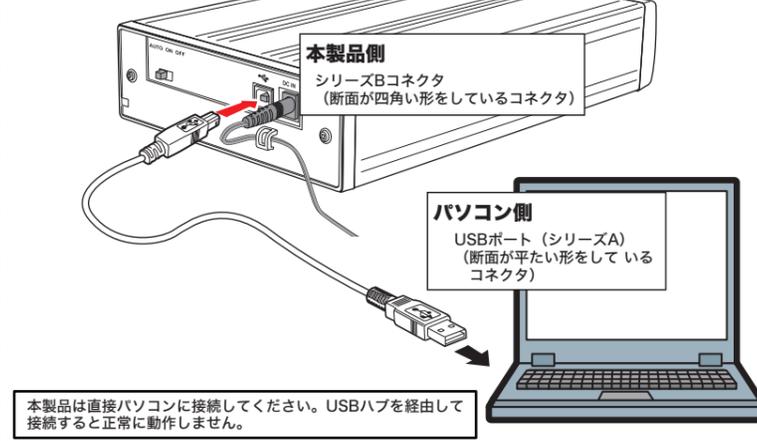

5 自動的に本製品がパソコンから認識されます。次にDVD-RAMドライバと、付属のソフトウェアをインストールします。「2.DVD-RAMドライバと付属ソフトウェアのインストール」へお進みください。

2.DVD-RAMドライバと付属ソフトウェアのインストール

1 本製品を接続すると、スワイスタートガイドの画面が、以下のように変わります。ここで、「DVD-RAMドライバのインストール」ボタンをクリックしてください。



2 DVD-RAMドライバのインストールウィザードが起動しますので、画面の指示に従いドライバのインストールを行ってください。正しくドライバがインストールされると、マイコンピュータ上に以下のアイコンが登録されます。



3 次に「ソフトウェア」タブを選択し、左側の各ソフトウェアのボタンをクリックしてください。自動的にインストールウィザードが起動します。この後は、画面の指示にしたがってインストールを行ってください。



ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用して、DVD±R/RW、CD-R/RWの各メディアへの書き込み、DVD/CDの再生ができるようになります。

※ソフトウェアの使い方については、「SoftwarePack」CD-ROMに収録されている「目的別チュートリアル」やそれぞれのソフトウェアのヘルプファイル等をご参照ください。

オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、DVDの活用方法が記載されている「目的別チュートリアル」と、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」の2つの電子マニュアルが収録されています。電子マニュアルの参照方法は以下のようになっております。

1.ハードウェアマニュアルの参照方法

スワイスタートガイドの、「接続と確認」タブ内にある、「ハードウェアマニュアル参照」ボタンをクリックしてください。



2.目的別チュートリアルの参照方法

スワイスタートガイドの、「ソフトウェア」タブ内にある、「目的別チュートリアル」ボタンをクリックしてください。



※また、これらのマニュアルは、「ソフトウェア」タブ内の「マニュアルのインストール」ボタンをクリックすると、パソコンにインストールされ、以後は、「スタート」-「プログラム」(Windows XPでは「全てのプログラム」)-「Logitec」-「LDR-HA165U2」-と選択して行くと、その先に「ハードウェアマニュアル」と「目的別チュートリアル」が登録されます。

付属ソフトウェアについて

これらのソフトウェアの使用方法については、「目的別チュートリアル」(PDF)または、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。

本製品にはDVD書き込み・再生のために、以下のソフトウェアを付属しております。ソフトウェアは全て「SoftwarePack」CD-ROMよりインストールします。



PowerProducer3 PP-VR (AC-3 2ch)
高機能DVD作成ソフト

※全てのDVDメディアに対応したDVD作成ソフトウェアです。ウィザードに従って作業すれば、簡単にオリジナルDVDが作成できます。




Power2GO 4 OEM DVD
DVD±R/RW、CD-R/RWライティングソフト

※音楽CDの作成や、データDVD/CDのコピーを簡単な操作で行う事ができます。



PowerDirector 3.0 SE Plus
動画編集ソフト

※DVカメラからキャプチャした動画データや、お手持ちのDV-AVIファイル等を編集し様々な効果を加えることができます。編集したデータは、DVDビデオ作成に必要なMPEG-2形式のファイルで保存することができます。MPEG-2編集を行う場合には、長時間の動画データもスピーディーに編集することができます。



PowerBackup
ファイルバックアップソフト

※簡単な操作でファイルのバックアップからリストアまで実行可能な、高性能ファイルバックアップソフトです。



PowerDVD 6 OEM 2ch
DVD再生ソフト

※パソコン上でDVDの再生を行うためのソフトウェアです。また、家庭用DVDレコーダを使い、CPRM技術でコピー保護されたデジタル放送の番組を録画したDVDメディアの再生も可能です。

注：CPRM技術で保護されたDVDメディアの再生を行うためにはインターネット接続環境が必要です。



B's CLiP パケットライトソフト

※MOなどにデータをコピーするのと同じ感覚でDVDメディアへデータを書き込むことができます。

※B's CLiPは、他社製のパケットライティングソフトと同時に使用できません。他社製パケットライティングソフトがインストールされている場合は、そのソフトをアンインストール(削除)する必要があります。

Logitec イジェクトコントローラ

パソコン終了時にドライブ内にメディアが残っていた場合、自動的にメディアを排出します。

DVD-RAMユーティリティ

DVD-RAMメディアを活用するためのユーティリティです。DVD-RAMメディアに対してフォーマットやプロテクトの設定ができます。詳しくは「SoftwarePack」CD-ROM内に収録されている「ハードウェアマニュアル」をご参照ください。

各部の名称と機能



メディアについて

使うことができるメディア

- その用途では使用できません。

DVD-RAMメディア

容量・両面	メディア対応速度	書き込み速度	読み込み速度
片面4.7GB .. 両面9.4GB	5倍速対応 Ver. 2.2/5X-SPEED DVD-RAM Revision 2.0	5倍速	最大5倍速
	3倍速対応 Ver. 2.1/3X-SPEED DVD-RAM Revision 1.0	3倍速	最大3倍速
	2倍速対応 Ver. 2.1	2倍速	最大2倍速
片面2.6GB	標準速対応 Ver.1.0	—	最大 2倍速

その他のメディア

メディア名	容量	書き込み速度	読み込み速度
DVD+ R 1層	4.7GB	16倍速、12倍速、8倍速、4倍速、2.4倍速	最大10倍速
DVD+ R 2層	8.5GB	4倍速、2.4倍速	最大8倍速
DVD+ RW	4.7GB	8倍速、4倍速、2.4倍速	最大8倍速
DVD-R for General Ver.2.0	4.7GB	16倍速、8倍速、4倍速、2倍速	最大10倍速
DVD-RW Ver.1.1	4.7GB	6倍速、4倍速、2倍速、標準速	最大8倍速
DVD- Video (CSS有り)	—	—	最大8倍速
DVD-ROM 1層	4.7GB	—	最大16倍速
DVD-ROM 2層	8.5GB	—	最大8倍速
CD- R	—	40倍速、32倍速、24倍速、16倍速、8倍速、4倍速	最大40倍速
CD- RW	—	24倍速、16倍速、10倍速、4倍速	最大40倍速
CD- ROM	—	—	最大40倍速

推奨メディア 本製品での書き込みには、以下の各社から発売されているメディアをご使用ください。これ以外のメディアに関しては、弊社での保証は致しかねます。

メディア名	推奨メーカー
DVD-RAMメディア	日立マクセル
DVD+Rメディア 2層	三菱化学メディア、リコー
DVD+Rメディア 1層	三菱化学メディア、ソニー、太陽誘電 (That's)、日立マクセル、リコー
DVD+RWメディア	ソニー、太陽誘電 (That's)、日本ビクター、日立マクセル、富士写真フィルム、三菱化学メディア、リコー
DVD-Rメディア	太陽誘電 (That's)、日本ビクター、日立マクセル、富士写真フィルム、TDK、三菱化学メディア
DVD-RWメディア	日本ビクター、三菱化学メディア
CD-Rメディア	太陽誘電 (That's)、TDK、日立マクセル、富士写真フィルム、三井化学、三菱化学メディア
CD-RWメディア	TDK、リコー、三菱化学メディア

※Type1のDVD-RAMメディアは使用できません。Type2、Type4のDVD-RAMメディアはカートリッジから取り出してご使用ください。

※すべてUSB 2.0接続時の理論値です。USB 1.1接続時は、「DVDメディアへの書き込み/読み込み」が標準速未満「CDメディアへの書き込み/読み込み」が最大8倍速に制限されます。また、DVDメディアへのビデオの書き込み/読み込みは未対応となります。

※8cmメディアを使用する場合は、市販の8cmアダプタを使用しないでください。

※DVD-RAM以外のメディアへ書き込みを行う際、ドライブ側ではベリファイを行いません。データの書き込みを行った後は、念のため読み込みを行ってメディアに正しくデータが書き込まれていることをご確認ください。また、Power2Goで大切なデータをメディアへ書き込む場合は、「書き込み後、ディスクのコンペア」のチェックボックスにチェックを入れてください。


ご注意

※DVDメディア、CDメディアともに書き込みの際には書き込みを行うソフトウェアから指定する書き込み速度と同じか、それ以上の速度に対応したメディアをご使用ください。ただし、DVD+R 2層メディアには2.4倍速対応メディアに対して、4倍速での書き込みが可能です。

※DVDメディアにはラベルなどを貼り付けしないでください。メディアが偏重心を起し、正常に読み取れなくなる場合があります。

設置方向について

本製品は縦置き、横置きのどちらでも使用することができますが、それぞれ以下のような方向で設置してください。間違った方向で設置すると、トラブルの原因となる場合があります。

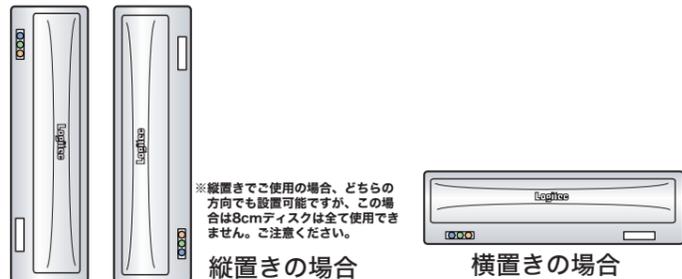

PC電源連動機能について

本製品はPC電源連動機能を搭載していますので、接続先のパソコンの電源のON/OFFに連動して、本製品の電源のON/OFFが切り替わるようになっています。いったん本製品背面の電源スイッチを「AUTO」に設定してパソコンに接続すれば、後はパソコンの電源のON/OFFに連動して本製品の電源もON/OFFされます。

ご注意

- ご使用のパソコン環境によっては、PC電源連動機能が正常に機能しない場合があります。その場合は背面の電源スイッチでON/OFFを切り替えてご使用ください。
- スタンバイ状態から復帰する時にシステムが不安定になるような場合は、パソコンのスタンバイ（省電力）機能をOFFに設定してください。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動する際、PC電源連動機能により、本製品の電源がON/OFFを繰り返す場合がありますが、問題ありませんのでそのままご使用ください。
- 本製品はバスパワーでは動作しません。ご使用の際は、必ず付属のACアダプタをAC100Vのコンセントに接続して電源を供給してください。

Windows XPでご使用の場合の注意事項

Windows XPをご使用の場合は、接続とソフトウェアのインストール終了後、DVD-RAMメディアに書き込みを行なうために以下の設定を行ってください。

- 「スタート」 - 「マイコンピュータ」と選択しマイコンピュータを開いてください。
- マイコンピュータから、本製品のアイコンを右クリックして、ドライブのプロパティで、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオフにしてください。

このチェックをオフにします

※このチェックをオフにしなければ、DVD-RAMメディアへは書き込みできません。

※Windows XPで、エクスプローラの書き込み機能を使用する場合は、B's CLiPをインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。

付属ソフトウェアについて

使用上の注意

- 市販されているDVDビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- 市販のDVDプレーヤーの中には、DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RWの各メディアに対応していないものもあります。ご使用のDVDプレーヤーで本製品にて作成したDVDビデオが再生可能かどうかは、DVDプレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- DVDメディアにはラベルを貼付しないでください。メディアの回転バランスが悪くなり、読み込み/書き込み時のトラブルの原因となることがあります。
- B's CLiPについて**
 - 「B's CLiP」は、他社製のバケットライティングソフトと同時に使用できません。他社製のバケットライティングソフトがインストールされている場合は、そのソフトをアンインストール（削除）する必要があります。また、Windows XPで、エクスプローラ上の書き込み機能を使用する場合は「B's CLiP」をインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。
 - 「B's CLiP」でDVD+RWメディアに書き込まれたデータは、DVD+RWメディアへの書き込みに対応した製品以外のドライブでは読み出すことができません。これはDVD+RWメディアへの書き込みで「Random Access方式」が使用されているためです。

「PowerProducer3 PP-VR(AC-3 2ch)」
「PowerDirector 3 SE Plus」
「PowerDVD 6 OEM 2ch」
「Power2Go 4 OEM DVD」 「PowerBackup」

お問い合わせ

サイバーリンク株式会社へお問い合わせください。お問合せ先につきましてはサイバーリンク株式会社のホームページをご参照ください。

http://www.2.cli.co.jp/

ユーザー登録


上のサイバーリンク株式会社のホームページよりサポートコーナーに移動し、オンラインユーザー登録画面でお名前、CD-Key等必要な情報を入力し登録を行ってください。

http://www.bha.co.jp/entry/

*Windows®は米国Microsoft社の米国およびその他の国での登録商標です。Pentium®は米国Intel社の米国およびその他の国での登録商標です。B's CLiPは、株式会社ビー・エイチ・エーの商標です。PowerProducer(TM)、PowerDirector(TM)、PowerDVD (TM)、Power2Go (TM)、PowerBackup (TM)はサイバーリンク社の米国およびその他の国での登録商標です。本書に記載されているパソコン本体の名称は、併記されている各社の商標または登録商標です。

○縦置きの場合は、設置時、付属のスタンドをご使用ください。（下左図）また、スタンドは前面の先から約3cmの場所に、突起のある部分が前に来るように設置してください。

○横置きの場合は、底面の4箇所付属のゴム足を貼付してください。（下右図）

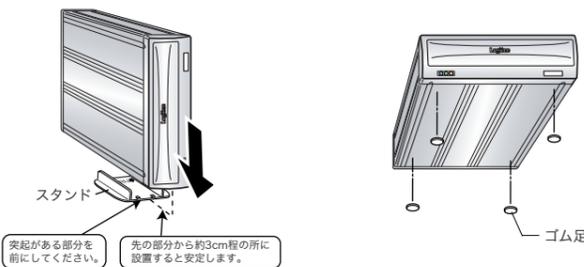


※本製品のON/OFFは下表のように切り替わります。

動作	電源スイッチ		
	AUTO時	ON時	OFF時
起動中のパソコンに接続した時	ON	常にON	常にOFF
接続先のパソコンの電源をONにした時	ON		
接続先のパソコンがスリープや省電力モードから復帰したとき	ON		
USBケーブルを外した時	OFF		
パソコンがシャットダウンした時	OFF		
パソコンがスリープや省電力モードになった時	OFF		

Windows XP標準のCD-R、CD-RWメディアへの書き込み機能を使用する場合

オフの状態では、Windows XP標準のCD-R、CD-RWメディアへの書き込み機能は使用できません。CD-R/CD-RWメディアへ書き込みを行なうときは、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオンにしてください。オンにすると以下のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。



※この機能を使用する場合は、B's CLiPをインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。

DVD-RAM±R/RW ユニット・スイスイセットアップガイド

2005年 5月改訂・ LDR-HA165U2 V01A



古紙配合率100%再生紙を使用しています