

② 設定手順書

設定手順を始める前に、別紙「① はじめにお読みください」をご確認ください。

手順1：本製品（無線LANルータ）をつなぐ


本製品をインターネット回線につなぐ手順です。

手順2：各機器との接続設定を行う

本製品をお使いの機器につなぐ手順です。


手順 1 本製品（無線LANルータ）をつなぐ

1 ホテルに設置されているのLAN端子と、本製品のWANポート（青色）を、同梱またはホテルに設置されているLANケーブルで接続

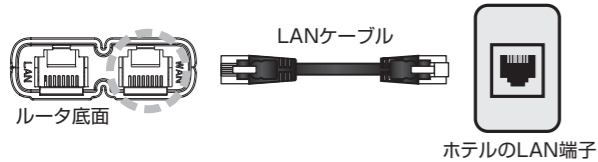

2 以下のいずれかの一つの方法で、本製品と電源ケーブルを接続


■ 同梱のACアダプタで給電

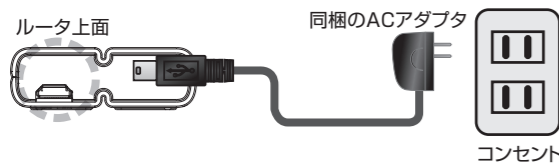


■ パソコンのUSBポート+別売のUSB(microB-A)ケーブルで給電



■ 別売のUSB給電アダプタ+別売のUSB(microB-A)ケーブルで給電

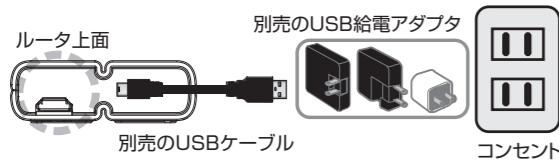

3 本製品のランプが以下の状態であることを確認

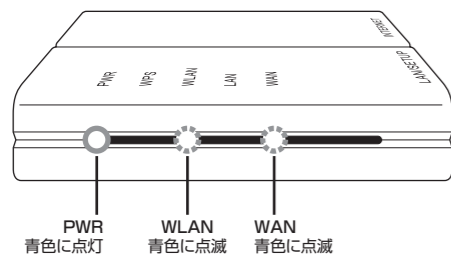

※電源を入れてから本状態になるまでに約30秒程掛かります。

手順 2 各機器との接続設定を行う

以下の中から接続したい機器を選び、各設定手順へ進む


- A パソコン（有線LAN接続）編**
有線LANでWin/Macパソコンを接続する場合
- B Windows（無線LAN接続）編**
無線LANでWindowsパソコンを接続する場合
- C Mac（無線LAN接続）編**
無線LANでMacパソコンを接続する場合
- D iOS編**
iPhone/iPad/iPod touchを接続する場合
- E Android編**
Androidケータイ/タブレットを接続する場合
- F PS Vita編**
PS Vitaを接続する場合
- G PSP編**
PSPを接続する場合
- H 3DS編**
3DSを接続する場合
- I DS編**
DSiLL/DSi/DS Lite/DSを接続する場合

Wi-Fi対応カメラ/SDカードを接続する場合は、お使いの機器のマニュアルをお読みください。

A パソコン（有線LAN接続）編

有線LANでWin/Macパソコンを接続する場合

1 パソコンと、本製品のLANポートをLANケーブルで接続

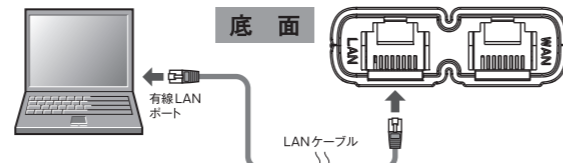

以上で、設定は完了です。
ホテルによっては、Webブラウザ（IEなど）による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。


※お客様のパソコンの設定によっては、パソコンのIPアドレスの設定（自動取得や固定）を変更する必要があります。

B Windows（無線LAN接続）編

無線LANでWindowsパソコンを接続する場合
※パソコンの無線機能をオンにしてください。

Windows 7/Vistaの場合


1 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリック
※お使いの環境によって表示が異なることがあります。

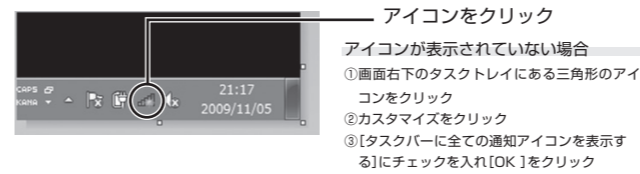

2 リストの[logitec-xxxxx]を選択し、[接続]をクリックします。



3 「セキュリティまたはパスワード」に、本製品の「暗号キー」を入力し、[接続]をクリックします。

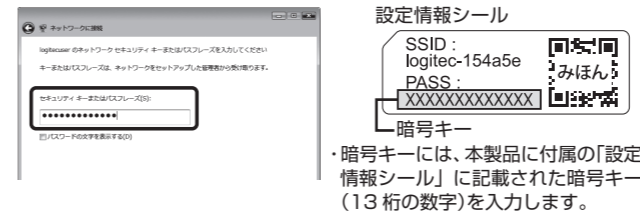

4 閉じるをクリックします


以上で、設定は完了です。
ホテルによっては、Webブラウザ（IEなど）による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。
※お客様のパソコンの設定によっては、パソコンのIPアドレスの設定（自動取得や固定）を変更する必要があります。

Windows XPの場合

1 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリック



2 リストの[logitec-xxxxx]を選択し、[接続]をクリックします。

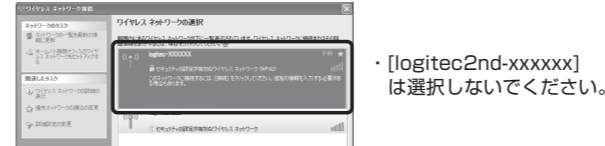

3 「ワイヤレスネットワーク」接続画面が表示されます。




・「ネットワークキー」に、本製品の暗号キーを入力します。
・暗号キーには、本製品に付属の「設定情報シール」に記載された暗号キー（13桁の数字）を入力します。
・「ネットワークキーの確認入力」にもう一度、同じ暗号キーを入力し、[接続]をクリックします。

以上で、設定は完了です。
ホテルによっては、Webブラウザ（IEなど）による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。
※お客様のパソコンの設定によっては、パソコンのIPアドレスの設定（自動取得や固定）を変更する必要があります。

C Mac（無線LAN接続）編

無線LANでMacパソコンを接続する場合

1 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリック

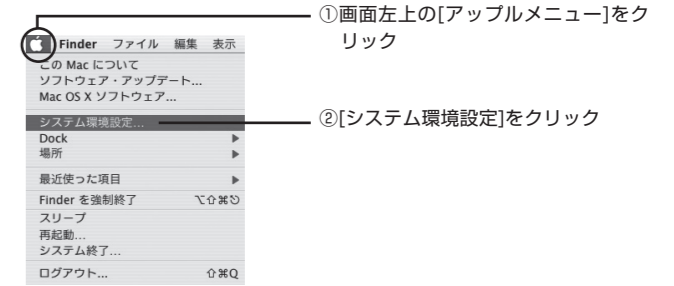

2 [ネットワーク]をクリック



3 AirMacの「状況」が「入」になっていることを確認します



4 「ネットワーク名」のリストを開き、リストの中から[logitec-xxxxx]を選択します



5 パスワードを入力する画面が表示されますので、「暗号キー」を入力し、[OK]をクリックします。



設定情報シール
SSID: logitec-154a5e
PASS: XXXXXXXXXXXXX
暗号キー
・暗号キーには、本製品に付属の「設定情報シール」に記載された暗号キー（13桁の数字）を入力します。

6 AirMacの「状況」が「接続」になっていることを確認します。



以上で、設定は完了です。
ホテルによっては、Webブラウザ（IEなど）による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。
※お客様のパソコンの設定によっては、パソコンのIPアドレスの設定（自動取得や固定）を変更する必要があります。

D iOS編

iPhone/iPad/iPod touchを接続する場合

以下はiOS 4.0以降でカメラ付きモデルの手順です。それ以外のモデルの手順については、「詳細マニュアル」をご参照ください。

- 1 「AppStore」を開き、「QR かんたん接続」を検索してください。アプリの詳細は以下の URL でもご確認いただけます。

<http://www.logitech.co.jp/qr-wifi>


- 2 機器のホーム画面から、[QRで接続]のアイコンをタップ



- 3 ルータをインターネット回線に接続するなどアプリの画面に従って事前準備を行った上でカメラを、同梱の設定情報シール上のQRコードにかざす




- ① [QRコード読み取り]をタップ
- ② QRコードを読み取り範囲内にかざす

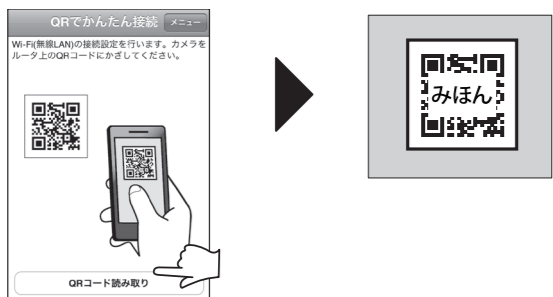

- 4 アプリの指示に従って、設定を進める

- ① [次へ進む]をタップ → Safariが起動
- ② [インストール]をタップ

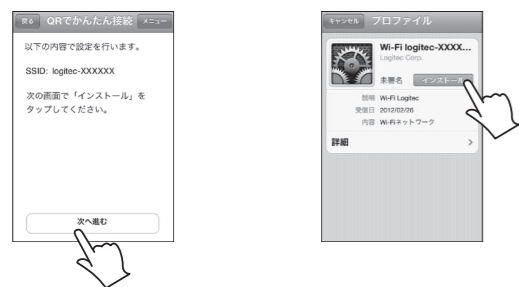

- ③ [インストール]をタップ
- ④ [完了]をタップする



アプリの画面に戻るの
でさらに[完了]をタップ

以上で、設定は完了です。ホテルによっては、Webブラウザ(IEなど)による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

E Android編

Androidケータイ/タブレットを接続する場合

以下はAndroid2.1以降でカメラ付きモデルの手順です。それ以外のモデルの手順については、「詳細マニュアル」をご参照ください。



- 1 「Playストア」(旧称「Andoridマーケット」)を開き、「QRかんたん接続」を検索してください。アプリの詳細は以下の URL でもご確認いただけます。

<http://www.logitech.co.jp/qr-wifi>


- 2 機器のホーム画面から、[QRで接続]のアイコンをタップ



- 3 ルータをインターネット回線に接続するなどアプリの画面に従って事前準備を行った上でカメラを、同梱の設定情報シール上のQRコードにかざす




- ① [QRコード読み取り]をタップ
- ② QRコードを読み取り範囲内にかざす

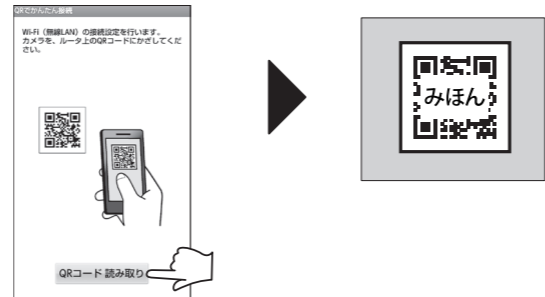

- 4 アプリの指示に従って、設定を進める

- ① [次へ進む]をタップ
- ② [完了]をタップ

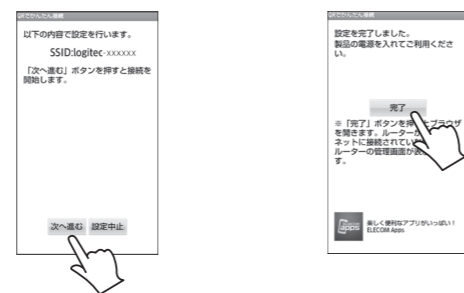

以上で、設定は完了です。ホテルによっては、Webブラウザ(IEなど)による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

F PS Vita編


PS Vitaを接続する場合



- ① [設定]をタップ → 次の画面で「ネットワーク」をタップ




- ② [Wi-Fi設定]をタップ



- ③ [WPS]をタップ

- 2 「アクセスポイントのWPSボタンを押して下さい。」と表示されたら、本製品のWPSボタンを押す



本製品の[WPS]ボタンをペン先など尖ったもので、1秒押し続けて離すとWPSランプが赤色に点滅するのを確認
※このとき、10秒以上押し続けしないでください

- 3 本画面が表示されれば、設定は終了です。



画面の左上に[無線]アイコンが表示されれば接続成功です。


G PSP編

PSPを接続する場合

- ① ホームメニューの[設定] → [ネットワーク設定] → [インフラストラクチャーモード]を選択します。



- ③ [検索する]を選択し、一覧から「logitech2nd-XXXXXX」を選択します。




※xはa~f、0~9のランダムな英数字

- ② [新しい接続の作成]を選択し、次へ進みます。

SSID : logitech-154a5e
PASS : XXXXXXXXXXXX

- ④ セキュリティ設定で [WEP]を選択し、同梱の設定情報シール上の13桁の数字を入力



- ⑤ 設定内容を保存し、接続テストを実行します。

H 3DS編


3DSを接続する場合



- ① [本体設定]をタップ → 次の画面で「インターネット接続設定」をタップ




- ③ [WPS]をタップ → 次の画面で「プッシュボタンによる接続」をタップ




- ② [自分で設定する]をタップ → 次の画面で「接続先の登録」をタップ

- 2 「アクセスポイントのWPSボタンを押して下さい。」と表示されたら、本製品のWPSボタンを押す



本製品の[WPS]ボタンをペン先など尖ったもので、1秒押し続けて離すとWPSランプが赤色に点滅するのを確認
※このとき、10秒以上押し続けしないでください

- 3 本画面が表示されれば、設定は終了です。



※お客様同士の通信は、ここでは判定できませんので、実際にソフトを使ってお試しください


I DS編

DSiLL/DSi/DS Lite/DSを接続する場合

- ① Wi-Fi設定画面を表示します。DSi/DSi LLの場合 本体を起動します。[本体設定] → [本体設定 3] → [インターネット] → [接続設定]の順にタッチします。

- ② [接続先]のうち未設定の[接続先]をタッチします。

- ③ [アクセスポイントを検索]を選択と、リストに表示された [logitech2nd-XXXXXX]を選択します。



※xはa~f、0~9のランダムな英数字

- ④ WEP(暗号)キーに同梱の設定情報シール上の13桁の数字を入力



SSID : logitech-154a5e
PASS : XXXXXXXXXXXX

- ⑤ 設定内容を保存し、接続テストを実行します。