



Bluetooth USBアダプタ セットアップガイド

この度はBluetooth USBアダプタをお買い上げいただきまことにありがとうございました。本セットアップガイドでは、Bluetooth USBアダプタをパソコンに接続して使用できる状態になるまでの手順についてご説明いたしております。ご使用前に必ずお読みください。

同梱品の確認

- USBアダプタ本体 1台
- ユーティリティドライバCD-ROM 1枚
- セットアップガイド/保証書 本紙

Windows環境でのセットアップ手順


Windows環境でご使用になる場合、USBアダプタをパソコンに接続する前に、付属の「ユーティリティドライバ CD-ROM」より、ソフトウェア/ドライバをインストールする必要があります。インストール手順については、以下をご参照ください。

Step1 Windowsを起動して、付属のCD-ROMをパソコンにセットします。

- ご注意：
- ドライバ/ユーティリティのインストールが完了する前に、LBT-UA100C1をパソコンに接続しないでください。
 - Windows XP、2000の環境で使用する場合は、システムを起動させて管理者権限をもつユーザー（例えば「コンピュータの管理者」等）としてログインしてください。
 - ドライバをインストールした後に、Windowsを再起動します。起動済みのアプリケーションなどは、全て終了してから次項へお進みください。

Step2 セットアップランチャーが起動して下のウィンドウが表示されます。

ここで、「ドライバ/ユーティリティ」と書かれたアイコンをクリックして選択状態にし、「セットアップの起動」ボタンをクリックしてください。

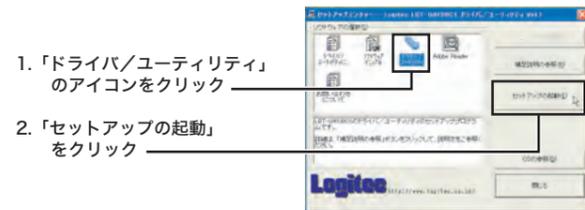


1. 「ドライバ/ユーティリティ」のアイコンをクリック
2. 「セットアップの起動」をクリック

※セットアップランチャーが表示されない場合は、「マイコンピュータ」から、CD-ROMのアイコンをダブルクリックしてください。

Step3 インストール作業が開始されます。

しばらくすると設定言語の選択ウィンドウが表示されますので、「日本語」が選択されていることを確認し、「OK」ボタンをクリックします。

1. 「日本語」が選択されていることを確認
2. 「OK」をクリック




【Macintoshでの使用について】

- 本製品をMacintoshでご使用する場合、Mac OS Xに標準で搭載しているドライバ及びアプリケーションでご利用いただけます。セットアップ方法に関しては「Macintosh環境でのセットアップ手順」をご参照ください。接続後の詳細な使用方法につきましては、Mac OS Xの「ヘルプ」メニューをご参照ください。（アップルコンピュータ社のWebサイトでも参照可能です。）
- 本製品は、Mac OS Xのソフトウェアアップデート「Bluetooth Firmware Updater」には、対応していません。従って、「Bluetooth Software 1.5 for Mac OS X」より追加されました、「HSP」「HCRP」プロファイルには対応していません。今後、本USBアダプタのファームウェアのアップデートもしくは、Mac OS Xのアップデートの対応により使用可能となる予定です。弊社、USBアダプタのファームウェアのアップデートについては弊社WEBサイト「http://www.Logitech.co.jp/」で告知、公開を予定しております。
- Macintosh環境での対応OSは、MacOS10.2.6以降になります。
- 対応プロファイルの詳細につきましては、裏面「対応Bluetoothプロファイル」をご参照ください。


Step7 インストール終了ウィンドウが表示されます。

「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」が選択されていることを確認し、「完了」ボタンをクリックしてください。

1. 「はい、今すぐコンピュータを」が選択されていることを確認
2. 「完了」をクリック




Step8 再起動後、「IVT Corporation BlueSoleilメインウィンドウ」が表示されます。

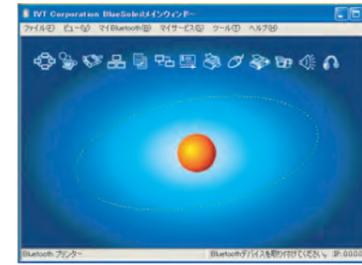

Step9 LBT-UA100C1をパソコンのUSBポートに接続してください。


ドライバが自動的にインストールされます。この作業にはしばらく時間がかかります。

※USBポートの位置は、ご使用のパソコンにより異なります。



Macintosh環境でのセットアップ手順

Step1 コンピュータの電源をONにして、本製品を接続してください。

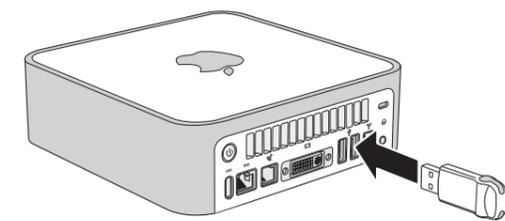


本製品が正しく認識されると、メニューバーにBluetoothのアイコンが追加されます。



Step10 ドライバのインストールが完了すると、「Bluetoothへようこそ」のウィンドウが表示されます。

「デバイス名」を入力して、「デバイスタイプ」を選択して、「はい」ボタンをクリックしてください。

1. 入力
2. 選択
3. クリック



ここで入力する「デバイス名」は、その他のBluetoothデバイスから本製品を検索した場合に表示されるデバイス名となります。

Step11 ここで以下のウィンドウが表示された場合は、「完了」ボタンをクリックして、その後表示される「システム設定の変更」のウィンドウで、「はい」ボタンをクリックして、Windowsを再起動してください。



1. 「完了」をクリック
2. 「はい」をクリック


Step12 タスクトレイ上の「BlueSoleilアイコン」が以下のように表示されていることを確認してください。



以上でドライバ/ユーティリティのインストールは終了です。ドライバ/ユーティリティインストール後の使用方法等については、付属CD-ROM内のソフトウェアマニュアル（PDF）をご参照ください。

Step2 本製品を使用して、Bluetooth対応デバイスの設定を行うには、Bluetoothのアイコンをクリックして表示されるメニューから、「Bluetoothデバイスを設定」を選択します。

ここから設定を行います。



デバイスとの通信が確立されると、アイコンが以下のように変化します。



※各デバイスの設定・使用方法については、Mac OS Xのヘルプ等をご参照ください。

