


1.5 スイッチ設定一覧表

本製品背面のディップスイッチは、内蔵ターミネータに関する設定を行います。



SW1	内蔵ターミネータの設定			
ON	ターミネータ有効			出荷時設定
OFF	ターミネータ無効			
SW2	SW3	SW4	未使用	
ON	OFF	ON	固定	出荷時設定

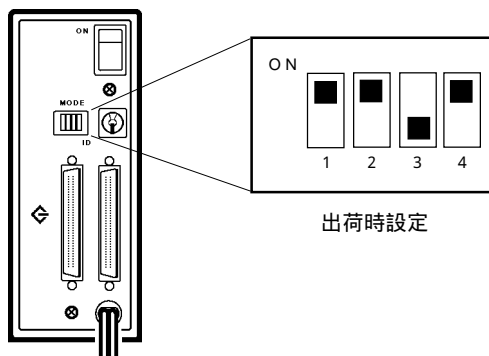

ご注意

- ・内蔵ターミネータは出荷時、「有効」に設定されています。不要に多くのSCSI機器でターミネータを有効にすると、過電流で機器を損傷する場合がありますので、第2章のチェックポイントにしたがって正しく設定してください。
- ・上表で「固定」と書かれたディップスイッチは変更しないでください。