


1.5 スイッチ設定一覧表

本製品背面のディップスイッチは、光磁気ディスクユニットの動作を設定します。

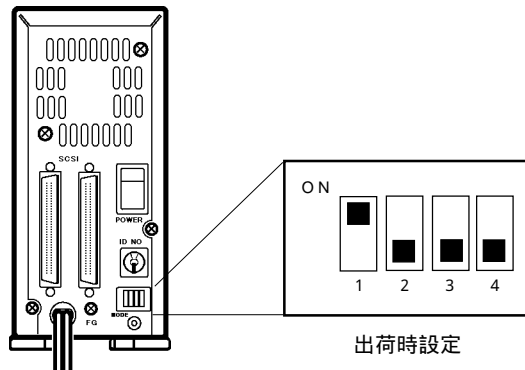

SW1	パソコン本体の設定	SW2	未使用
ON	Macintosh *	OFF	固定 *
OFF	Macintosh以外		
SW3	パリティの設定	SW4	内部ターミネータ
ON	パリティ無効	ON	ターミネータ無効
OFF	パリティ有効 *	OFF	ターミネータ有効 *

* = 出荷時設定



ご注意

内部ターミネータは出荷時、「有効」に設定されています。不要に多くのSCSI機器でターミネータを有効にすると、過電流で機器を損傷する場合がありますので、第2章のチェックポイントにしたがって正しく設定してください。